

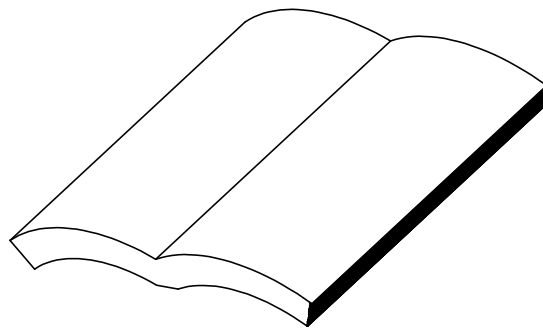

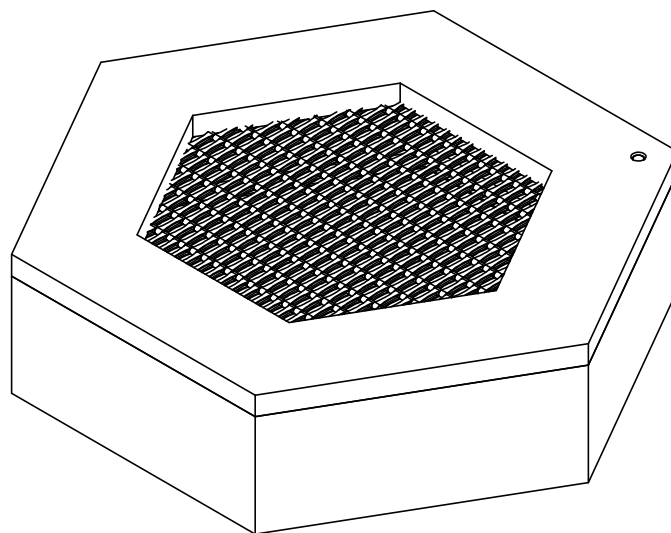




4206





4206N

NR	ELEMENT	4206N
E1		1
E2		1




4206N

"0"

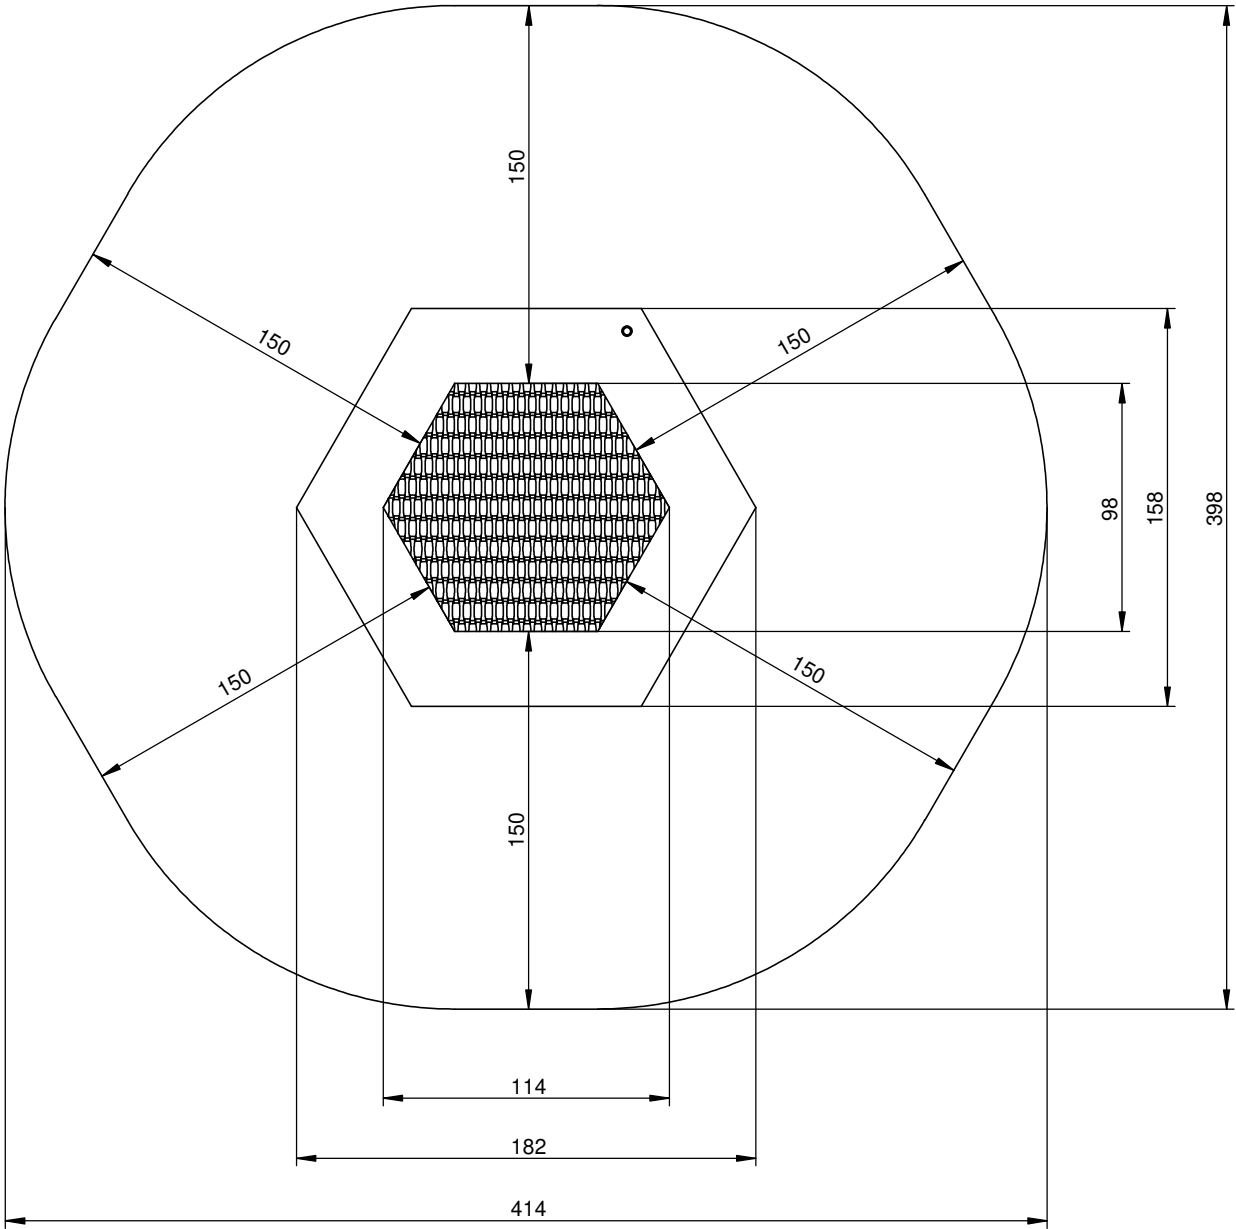



1

4206N

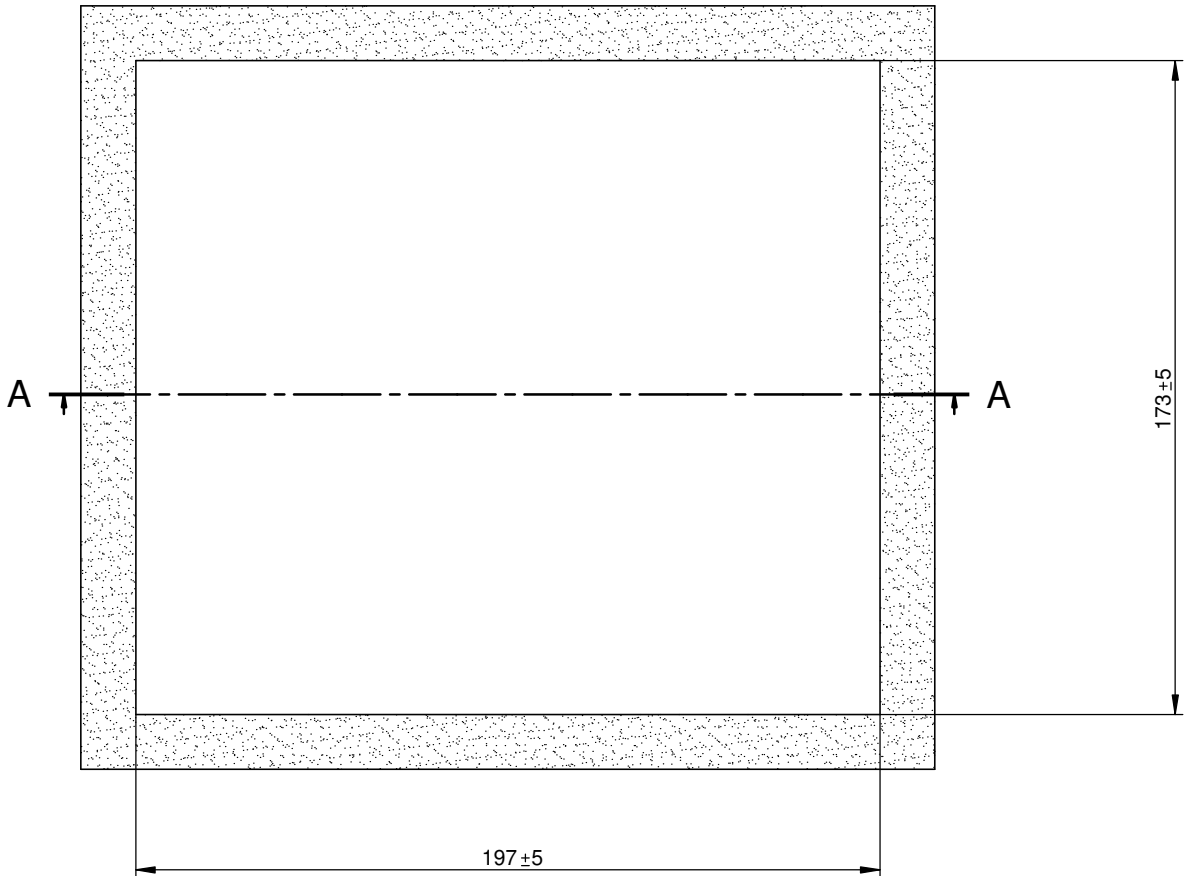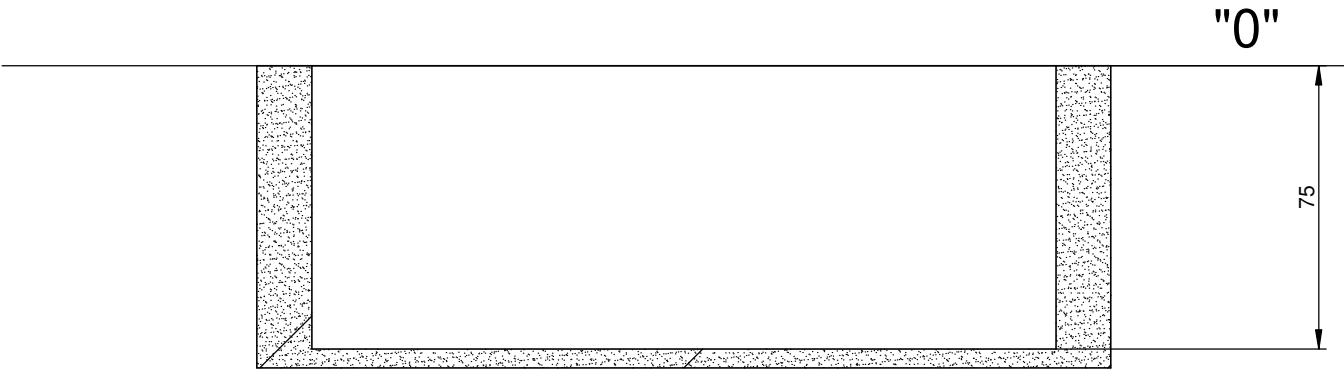

2


4206N

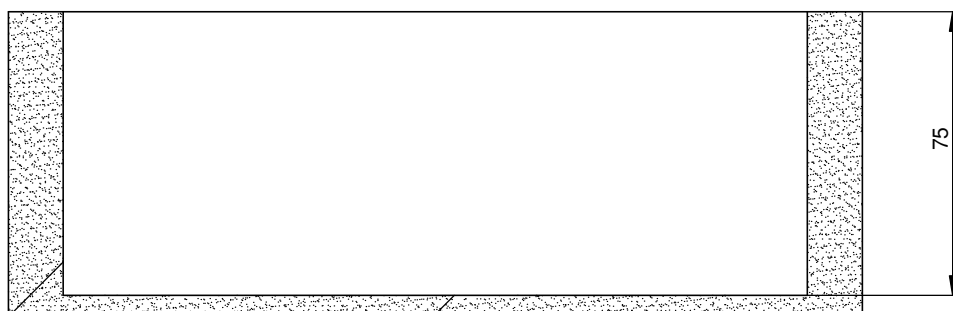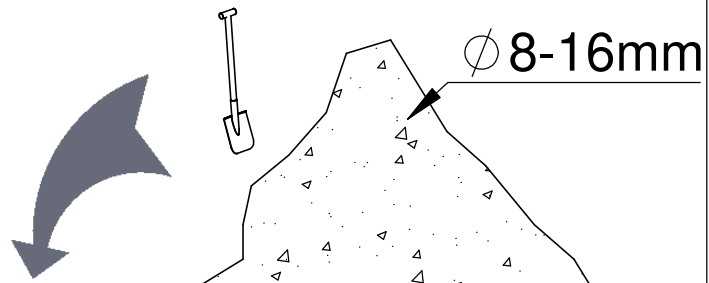

Optional Solution / Rozwiązanie opcjonalne



ENG: "Due to the diverse nature of the ground where the installation pit is being dug, the proposed solution for leveling the bottom of the installation pit is to use concrete blocks."

PL: "Z uwagi na różnorodne podłoże, w którym kopany jest dół montażowy, proponowanym rozwiązaniem wypoziomowania dna montażowego jest użycie bloczków betonowych."

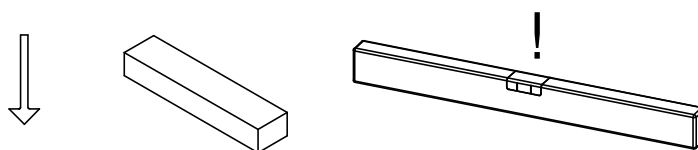

concrete block / blok betonowy








Ø 8-16mm

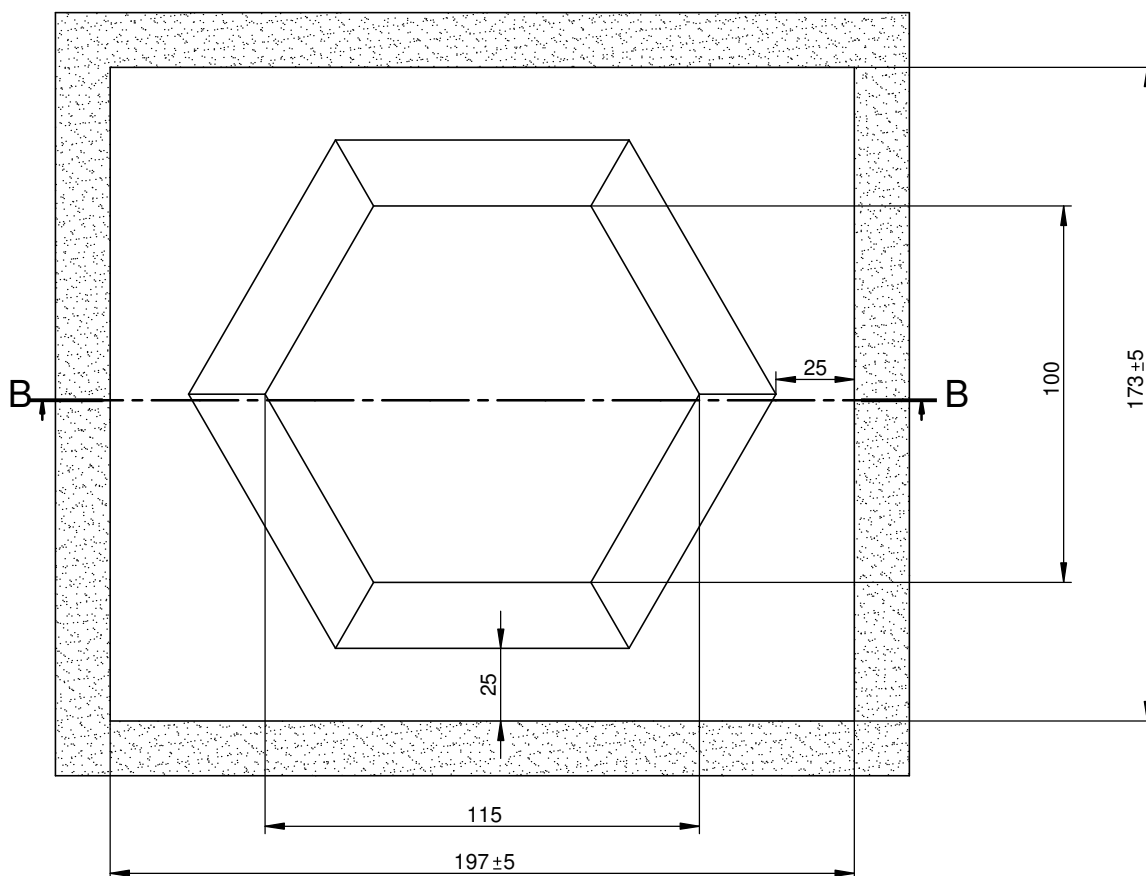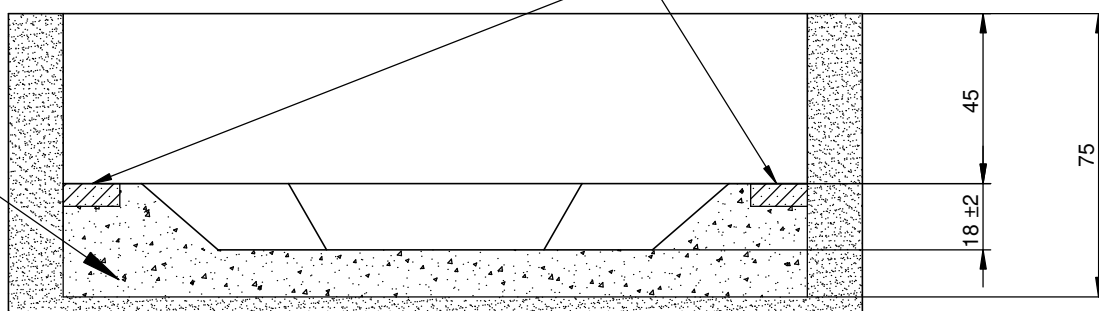

4206N

3

E1

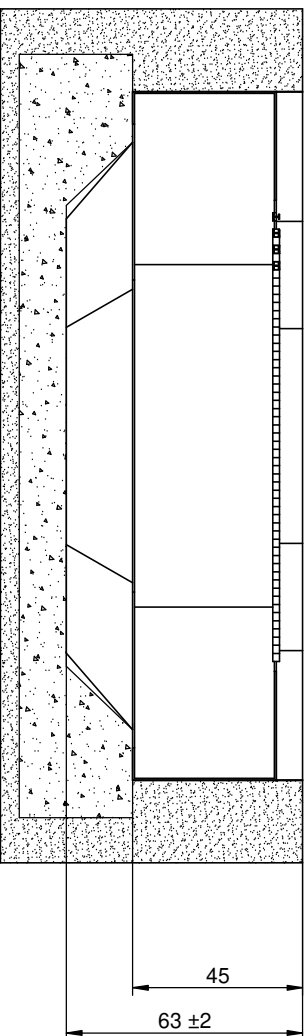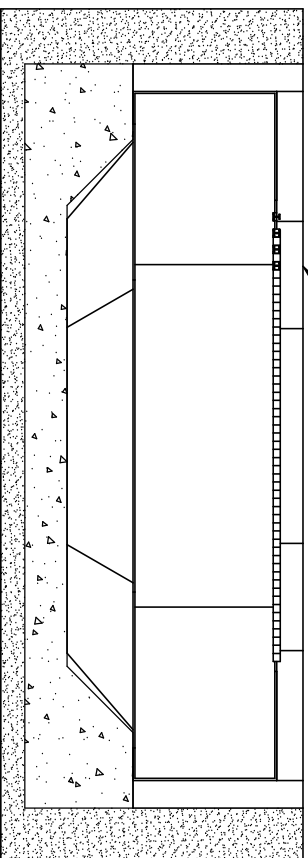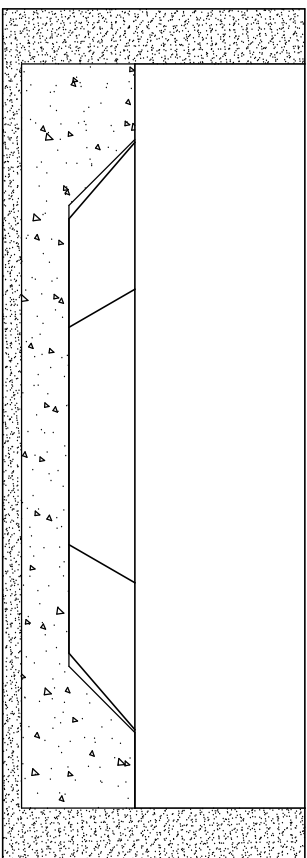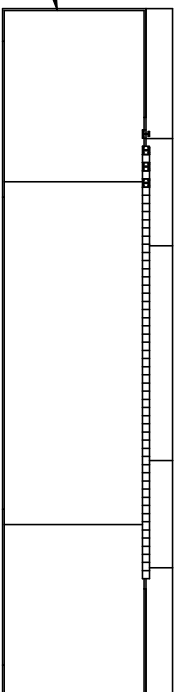

4

4206N

