


- maximale freie Fallhöhe: <150 cm
- erforderlicher Fallschutzbereich (n. DIN EN 1176): 16,84 m<sup>2</sup>
- empfohlener Untergrund:
  - Deutschland: mindestens Rasen
  - Europa: 40 cm Fallschuttkies 2/8 mm Grobsand, Holzfasern oder Kunststoffe mit HIC- Prüfung

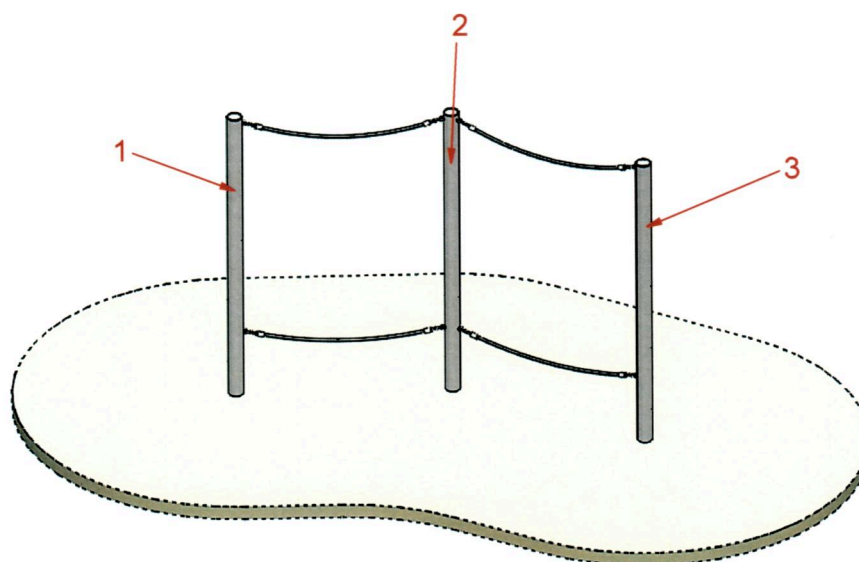

MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 10.09.2012

Blatt: 1/2

Spiel-Bau GmbH  
 Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel  
 Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

**Balancing Rope**  
**Best.-Nr.: 7.6220-12083075**

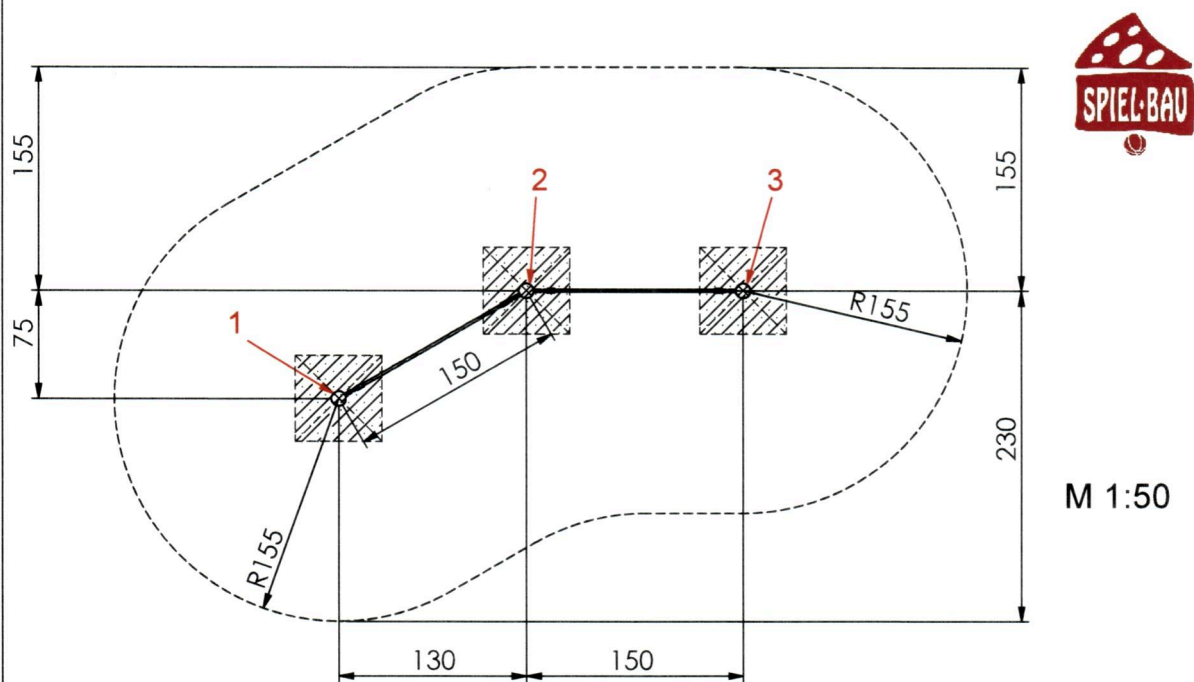



M 1:50

### Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 3:  
je 60x60x40 cm siehe Detail a1-E)

### Fundamentdetail Pfosten a1-E)

M 1:25

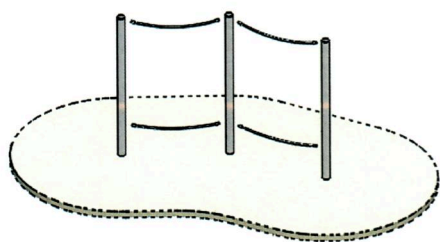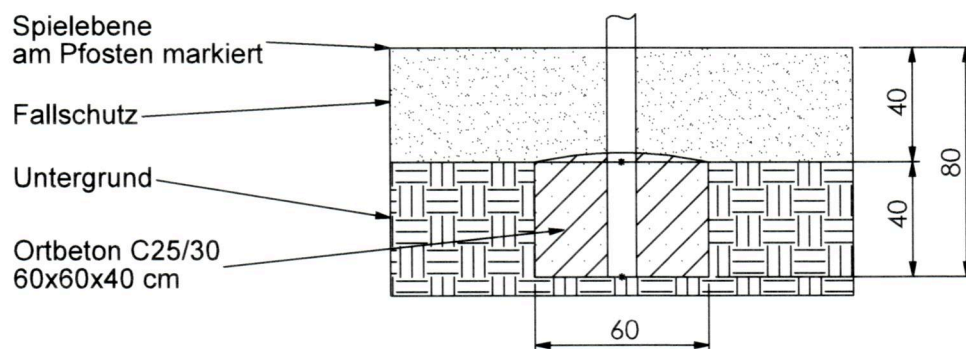

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 10.09.2012

Blatt: 2/2

Spiel-Bau GmbH  
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel  
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

**Balancing Rope**  
Best.-Nr.: 7.6220-12083075