





1594



M 1:100

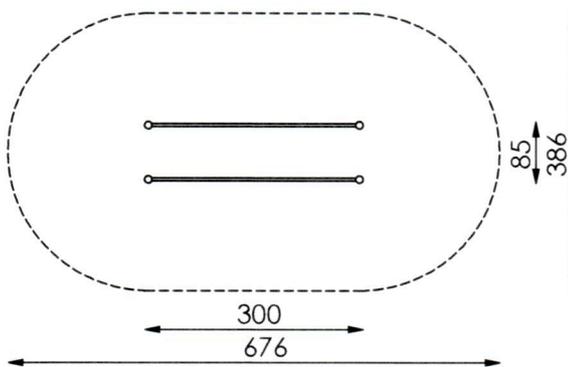

- maximale freie Fallhöhe: 110 cm
- erforderlicher Fallschutzbereich (n. DIN EN 1176): 22,80 m²
- empfohlener Untergrund:
 - Deutschland: mindestens Rasen
 - Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm Grobsand, Holzfasern oder Kunststoffe mit HIC- Prüfung

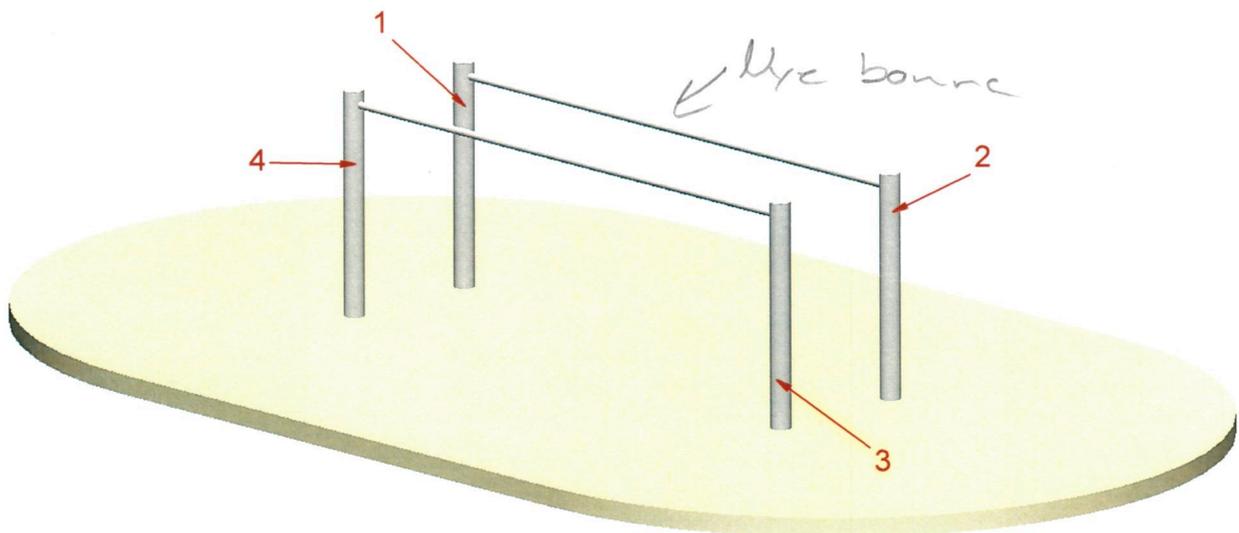

MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 10.09.2012

Blatt: 1/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18


Gymnastic-Bars
Best.-Nr.: SK-12-08-30-73

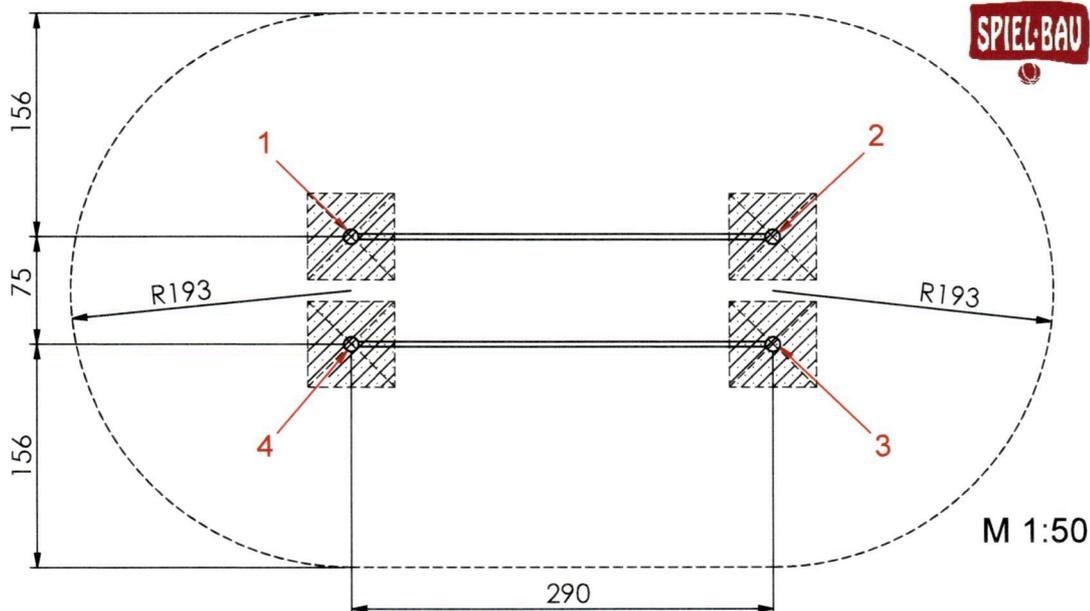

Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 4:
je 60x60x40 cm siehe Detail a1-E)

Fundamentdetail Pfosten a1-E)
M 1:25

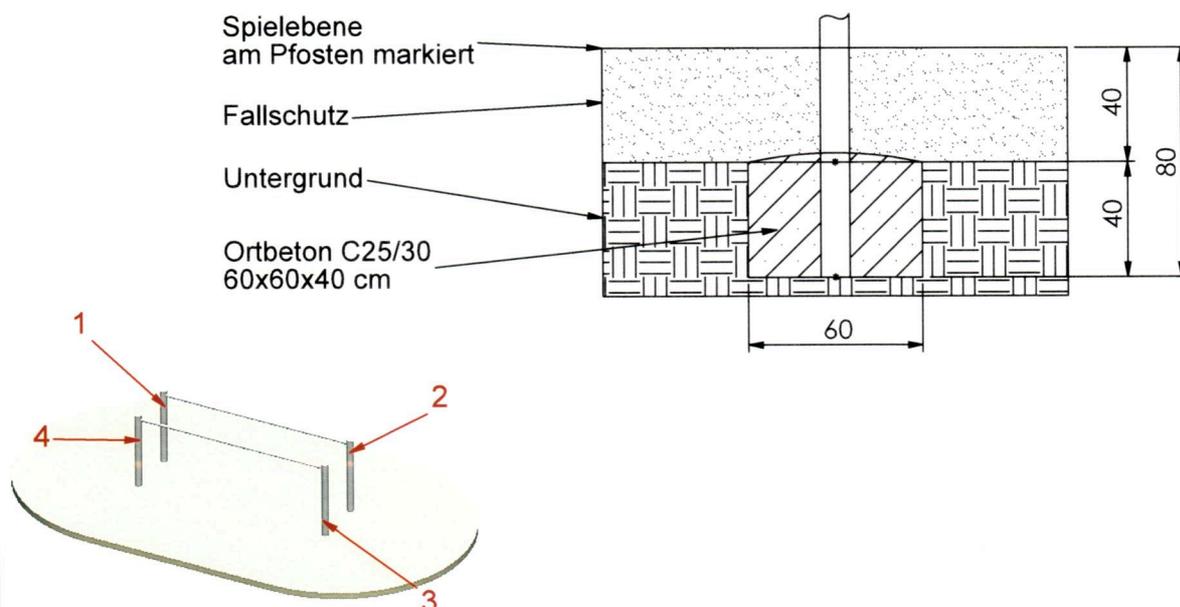

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 10.09.2012

Blatt: 2/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Gymnastic-Bars

Best.-Nr.: SK-12-08-30-73