




*Bewegliche Spielgeräte*




**Spiel-Bau GmbH**

Alte Weinberge 21, 14776 Brandenburg  
Tel.: 03381 / 26 14 0 \* Fax: 03381 / 26 14 18  
[www.spiel-bau.de](http://www.spiel-bau.de) [spiel-bau@spiel-bau.de](mailto:spiel-bau@spiel-bau.de)

**"Tampenschaukel 1"**  
mit Edelstahl-Standpfosten  
Best.-Nr.: 6.5176-E



M 1:100

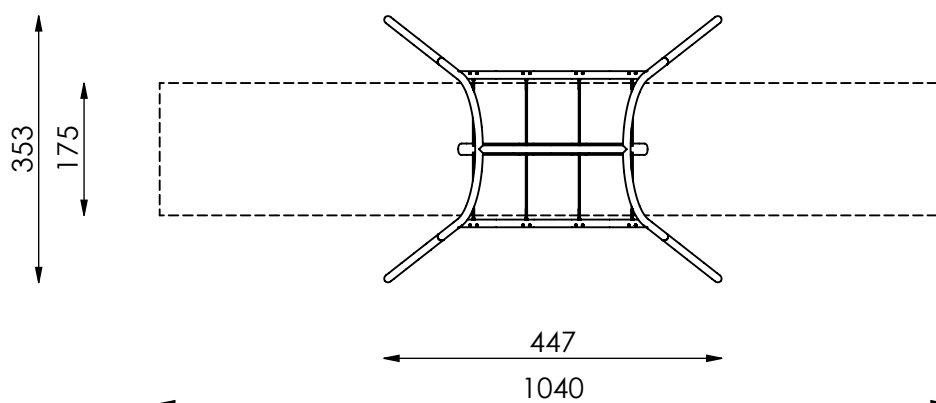

Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:  
145 cm



Empfohlener Untergrund:

- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm  
Grobsand, Holzfasern oder  
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

In Schaukelrichtung dürfen auch  
über den Fallschutzbereich hinaus  
keine scharfen Kanten etc. auf  
dem Untergrund vorhanden sein.

Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden  
Böden (üblicherweise synthetischer Belag)  
kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung um  
jeweils 50cm verkürzt werden,  
jedoch nicht der hindernissfreie Bereich

Auch im Mikadodesign möglich:

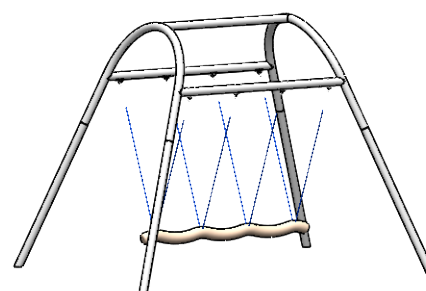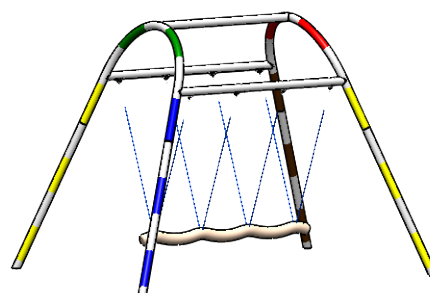

**Spiel-Bau GmbH**

Alte Weinberge 21, 14776 Brandenburg  
Tel.: 03381 / 26 14 0 \* Fax: 03381 / 26 14 18  
www.spiel-bau.de spiel-bau@spiel-bau.de



**"Tampenschaukel 1"**  
mit Edelstahl-Standpfosten  
Best.-Nr.: 6.5176-E