


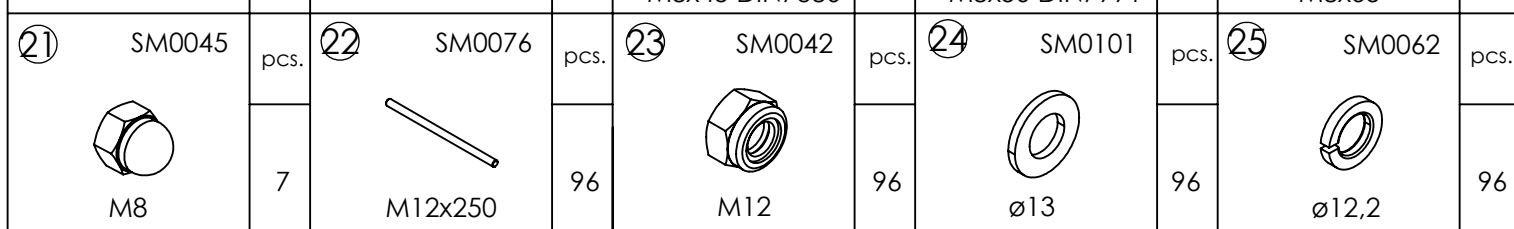
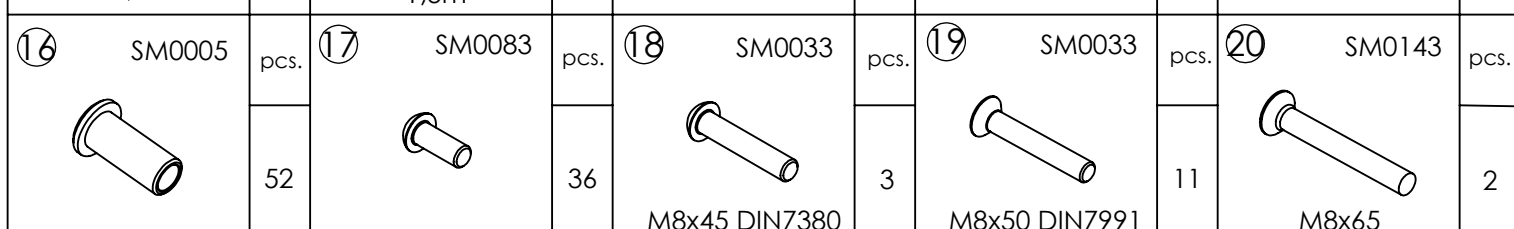
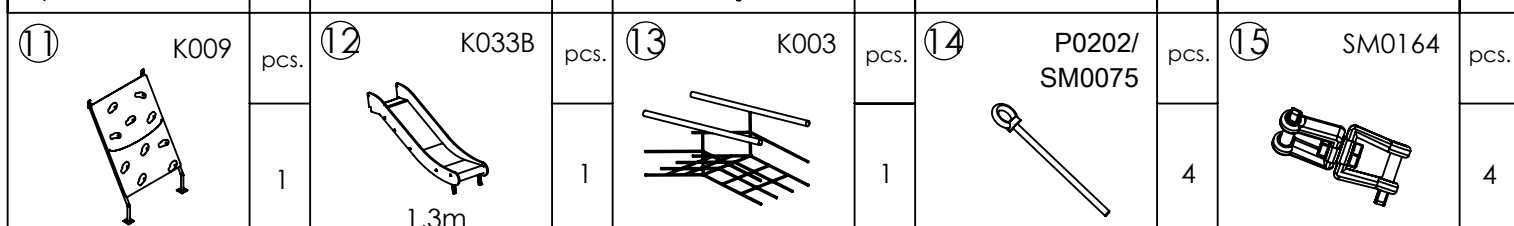
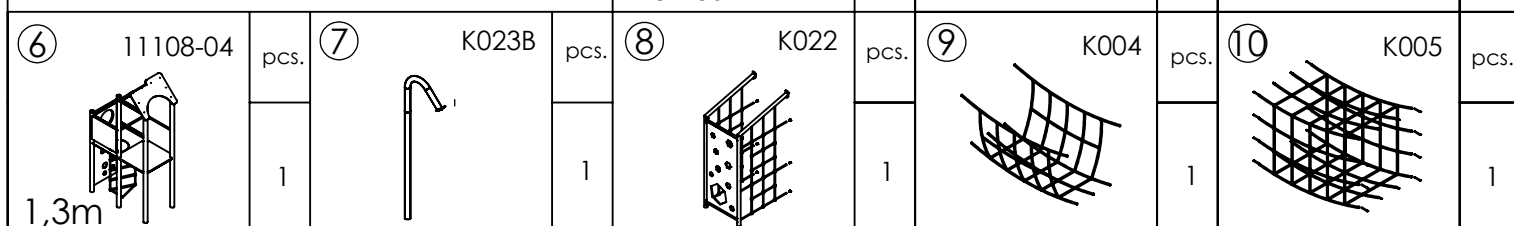
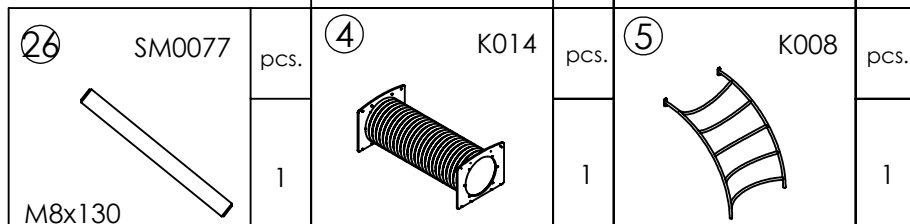
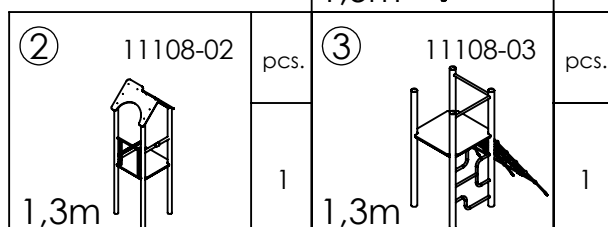

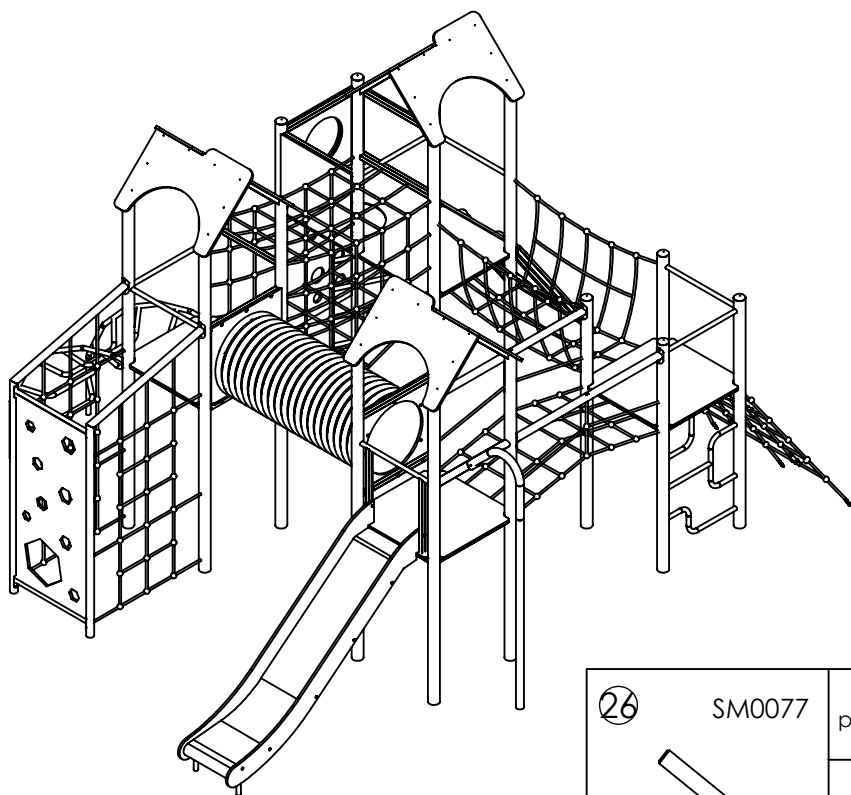
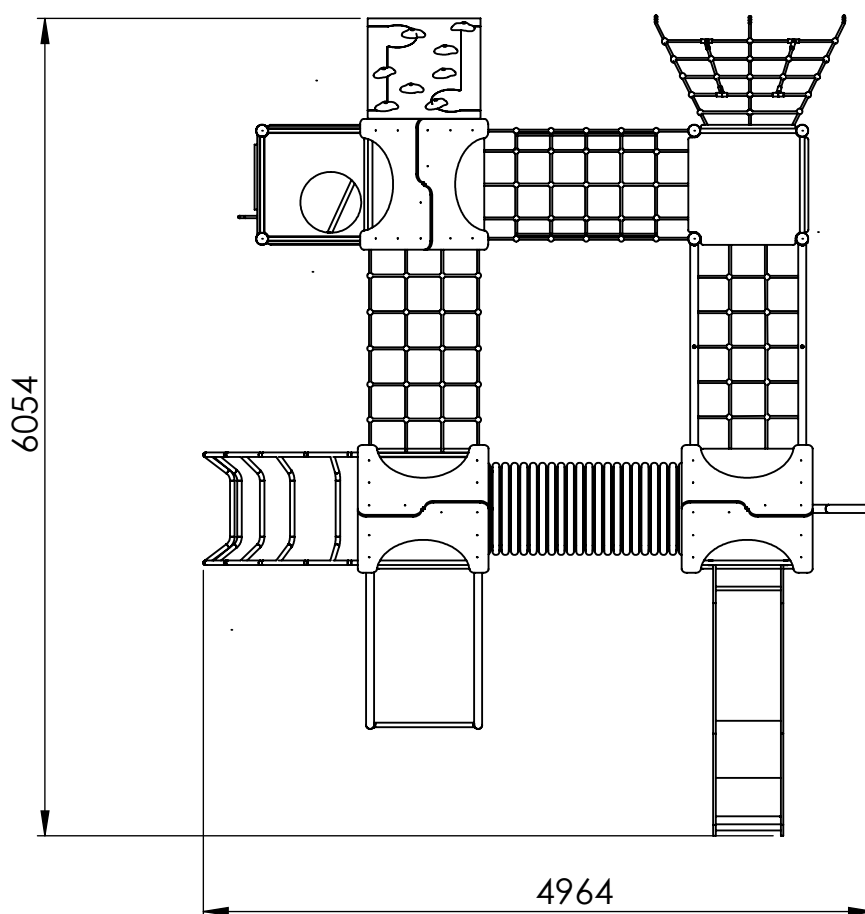


ČSN EN 1176-1.3 ed.2.:2018


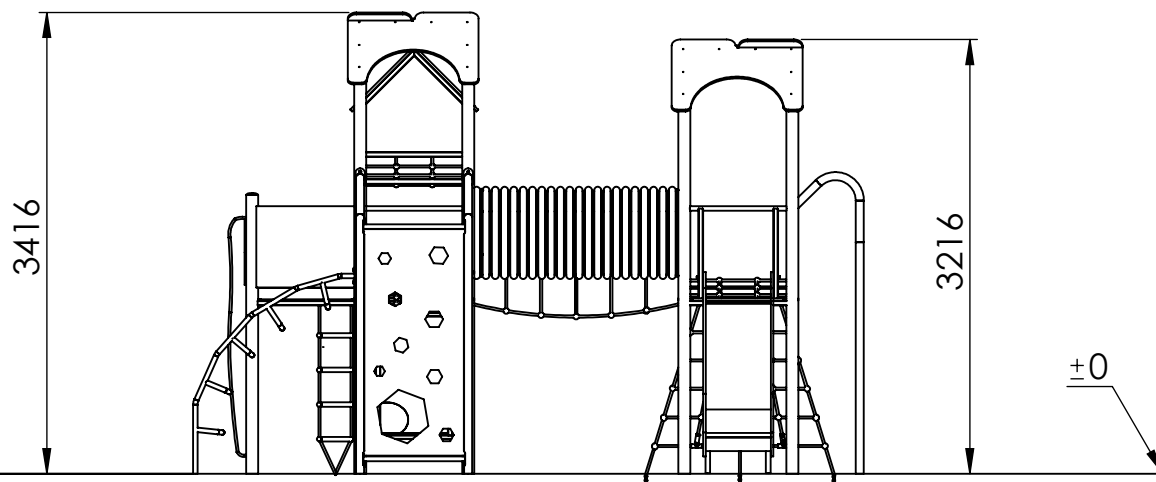




SAFETY ZONE / SICHERHEITSSZONE / OCHRANNÁ ZONA

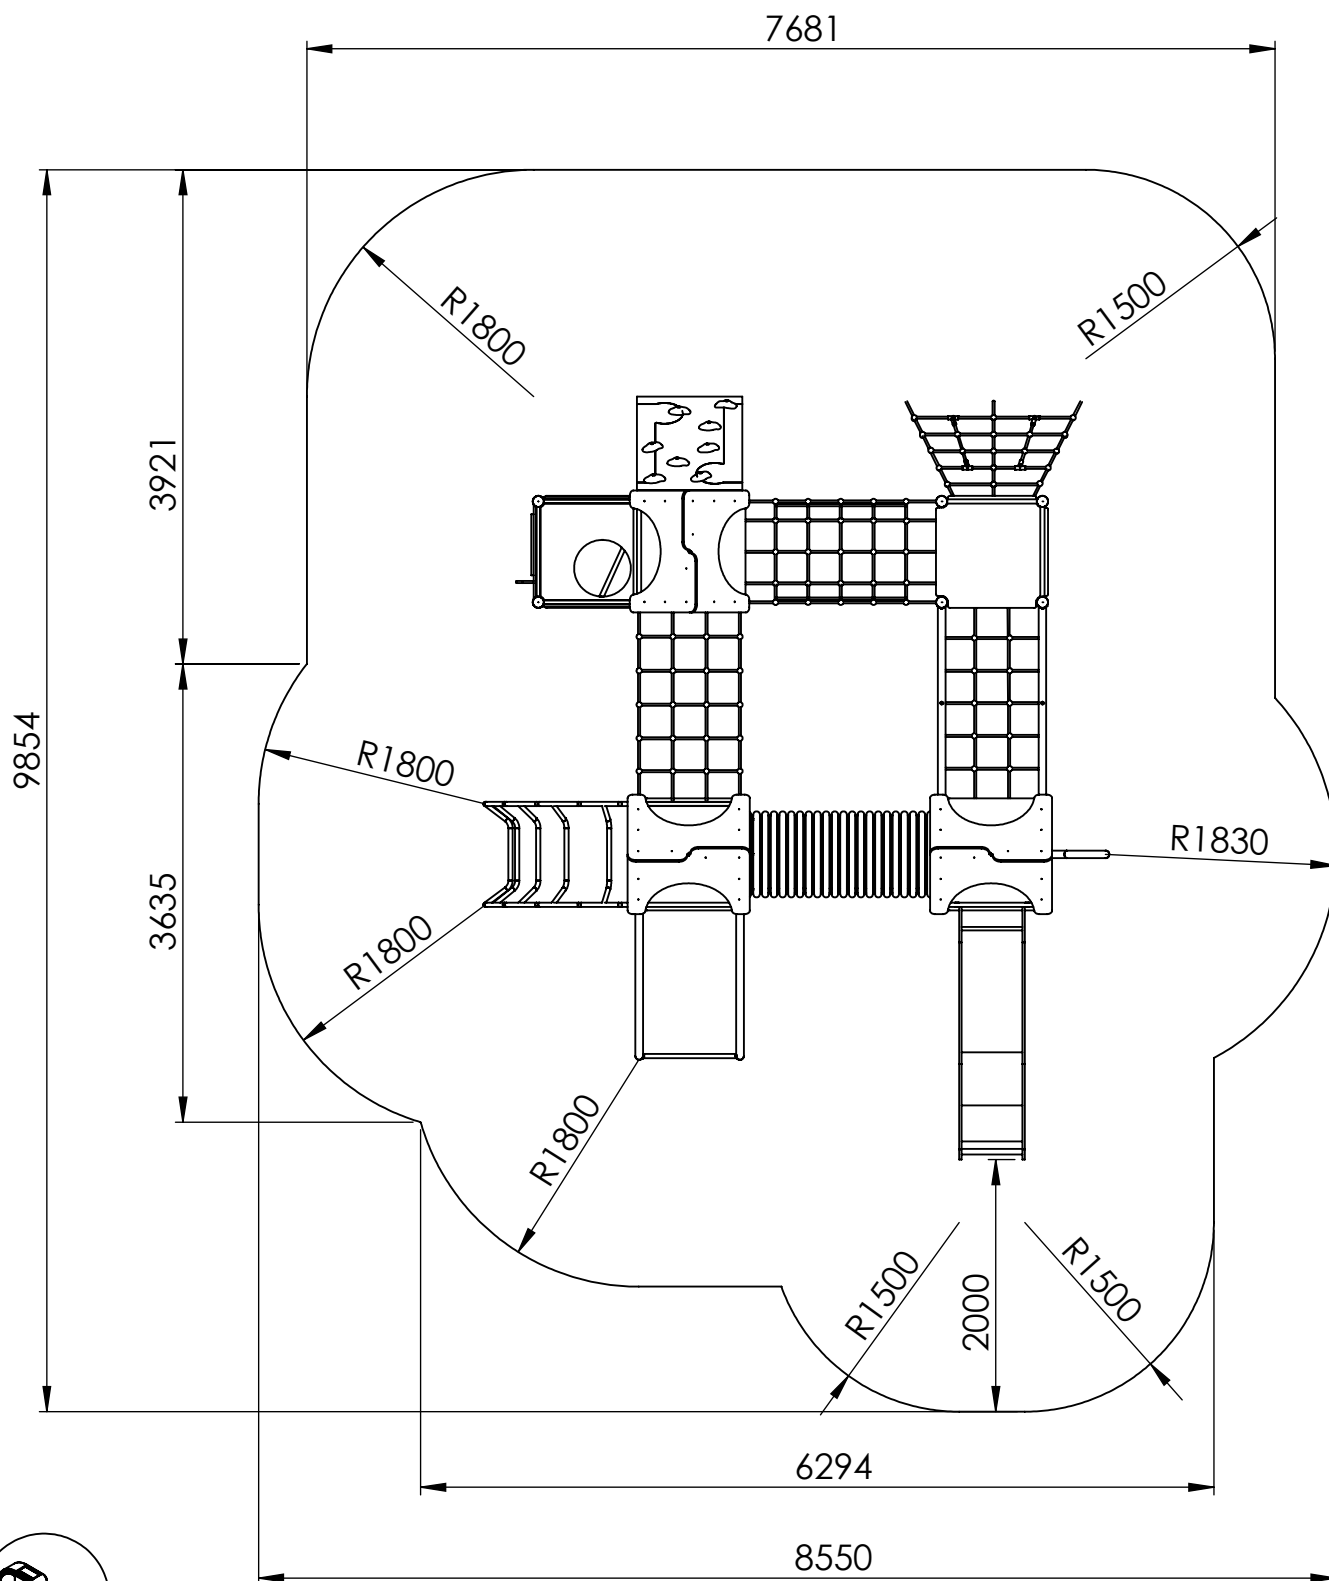

21x min $\phi 350 \rightarrow 4xM12$
6x min $\phi 350 \rightarrow 2xM12$
4x min $\phi 350 \rightarrow 1xM12$

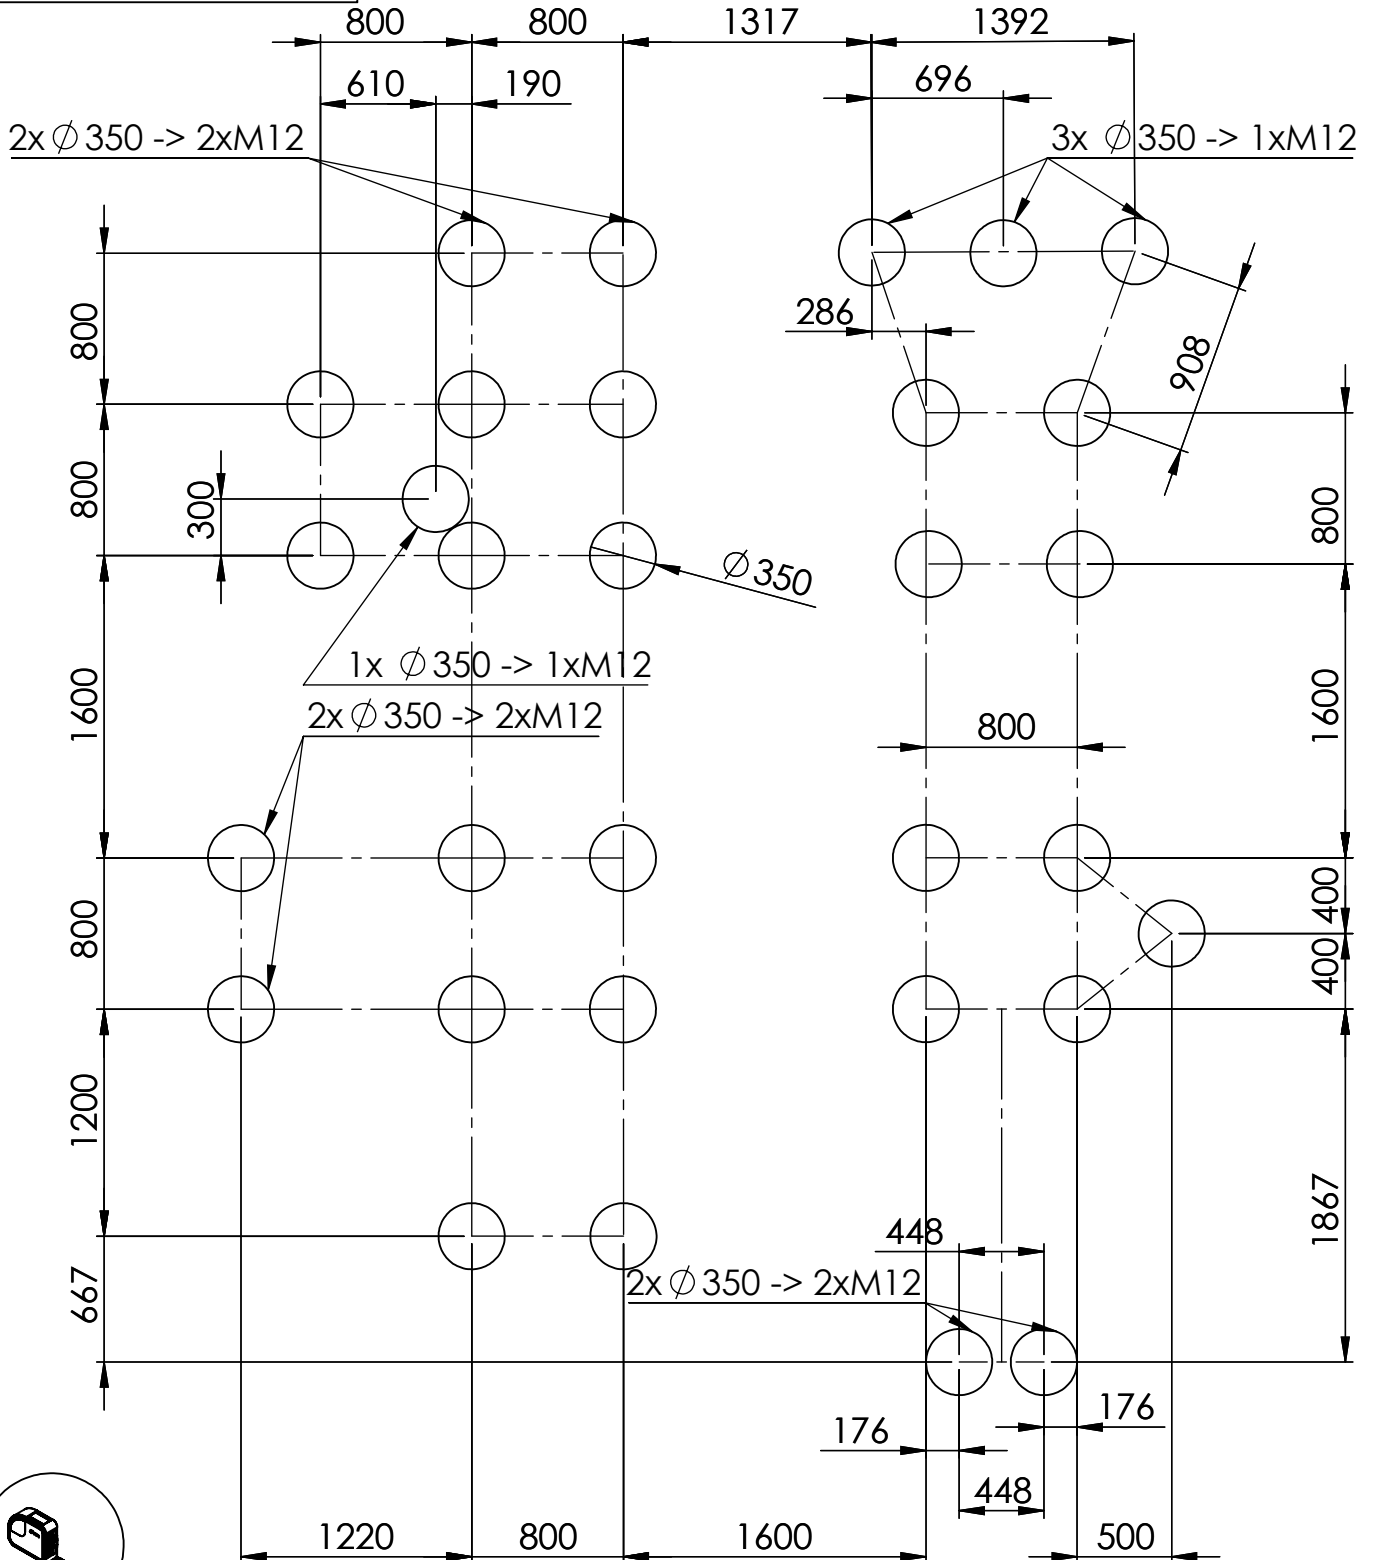







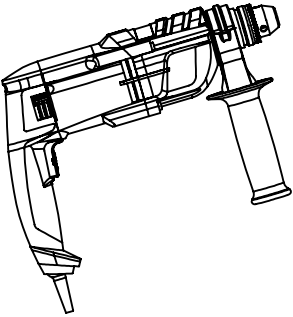

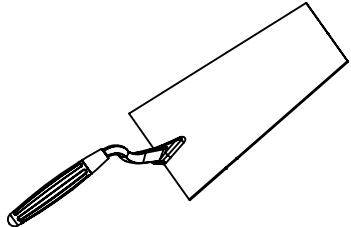


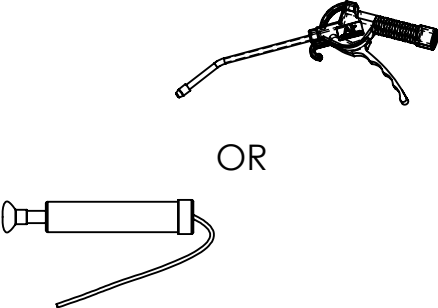
EN: Examples of commonly used impact attenuating materials and corresponding critical fall heights.
 DE: Beispiele für häufig verwendete stoßdämpfende Materialien und entsprechende kritische Fallhöhen.
 CZ: Příklady běžně používaných materiálů pro tlumení nárazů a odpovídající kritické výšky pádu.







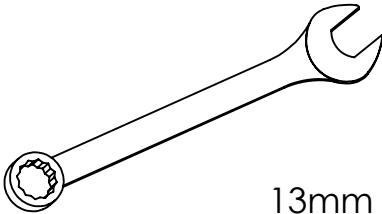
Material* Bodenmaterial* Materiál*	Description Beschreibung (mm)	Minimum dept** Mindestschichtdicke** Minimální tloušťka** (mm)	Maximum height of fall Fallhöhe Kritická výška pádu (mm)
Turf/Topsoil Rasen Oberschicht Trávník/udusaný povrch	-	-	≤1000
Bark Rindenmulch Kůra	20 to 80 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Woodchip Holzschnitzel Dřevěné třísky	5 to 30 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Sand / Gravel*** Sand oder Kies*** Písek / štěrk***	0,25 to 8 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Other materials Andere Materialien Další materiály	As tested to HIC/ Nach HIC/ Dle HIC		Critical fall height as tested Kritische Fallhöhe im Test Kritická výška pádu dle zkoušek

* EN: Materials properly prepared for use in childrens playgrounds
 DE: Materialien, die für die Verwendung auf Kinderspielplätzen geeignet sind
 CZ: Materiály řádně upravené pro použití na dětských hřištích


** EN: For loose particulate material, add 100 mm to the minimum depth to compensate for displacement
 DE: Bei losem Schüttmaterial sind 100 mm zu Mindestschichtdicke hinzufügen, um den Wegspieffekt zu kompensieren
 CZ: U sypkých částic přidejte 100 mm k minimální hloubce na vyrovnání způsobené přesouváním materiálu

*** EN: No silty or clay particles EN 933-1
 DE: Keine Schluff- oder Tonpartikel EN 933-1
 CZ: Žádné částice bahna nebo jílu EN 933-1

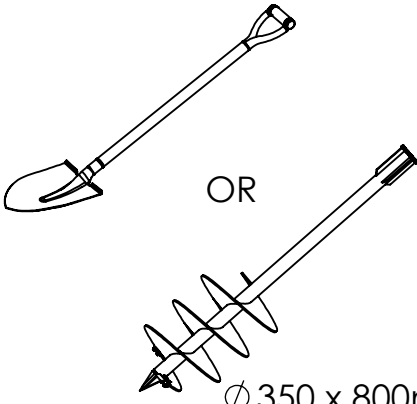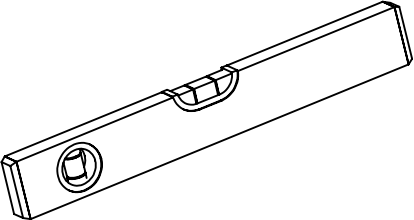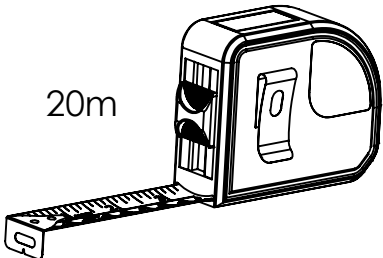
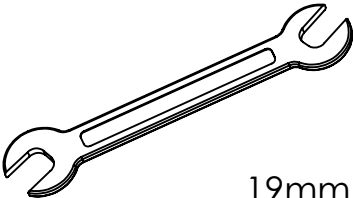
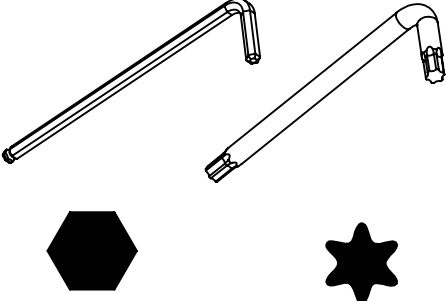
 <p>OR</p> <p>Ø 350 x 800mm</p>		 <p>20m</p>
 <p>19mm 13mm</p>	 <p>5mm 5mm</p>	 <p>GLUE</p>
	 <p>Ø 14x250mm</p>	
 <p>CHEMICAL ANCHOR GUN</p>	 <p>CHEMICAL ANCHOR</p>	 <p>OR</p> <p>AIR PUMP/ AIR GUN</p>

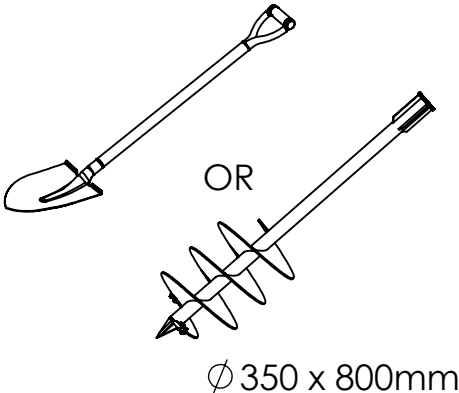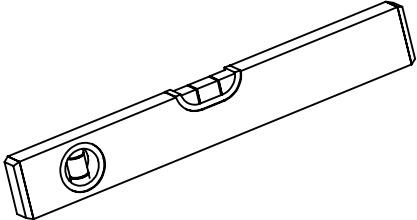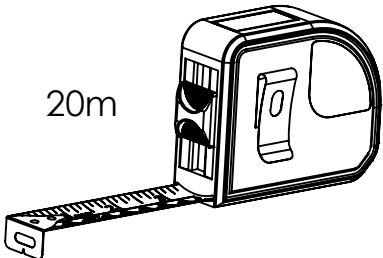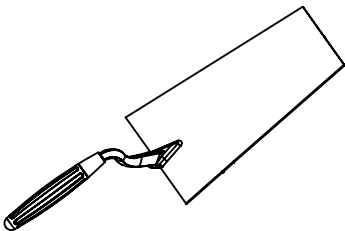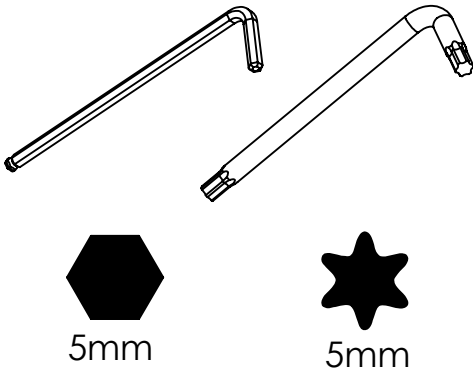 <p>OR</p> <p>Ø 350 x 800mm</p>		 <p>20m</p>
	 <p>5mm</p> <p>5mm</p>	 <p>GLUE</p>
 <p>13mm</p>		


1.

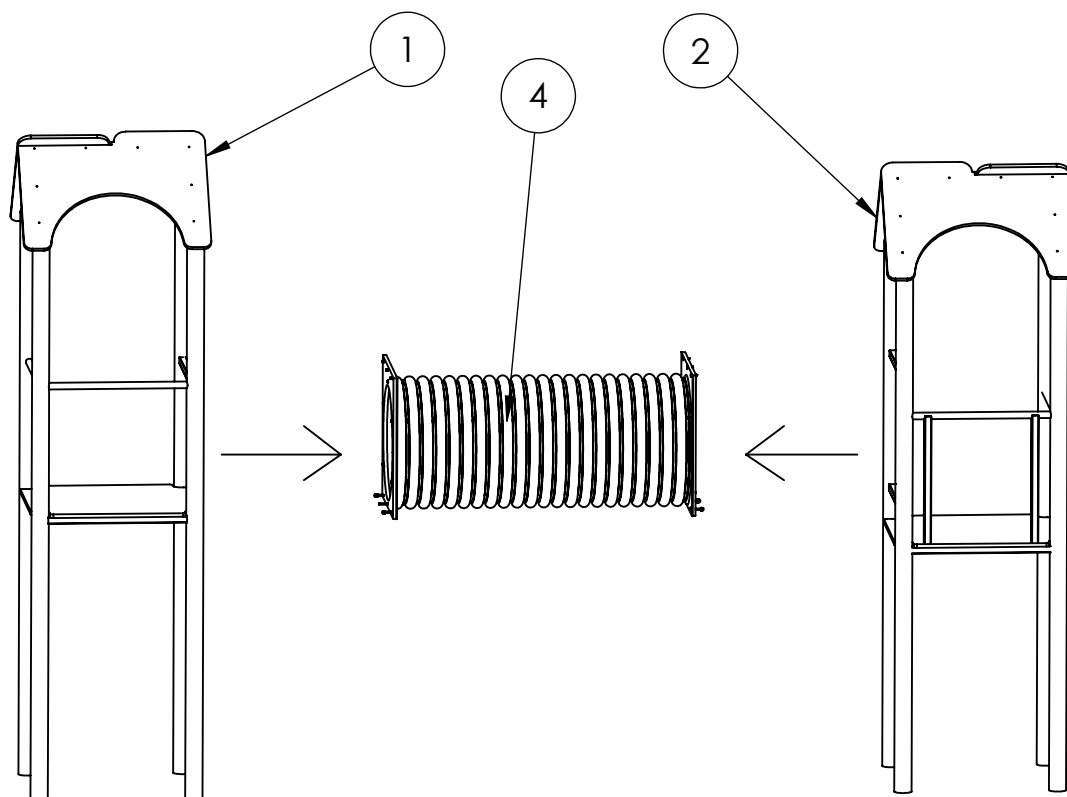




2.

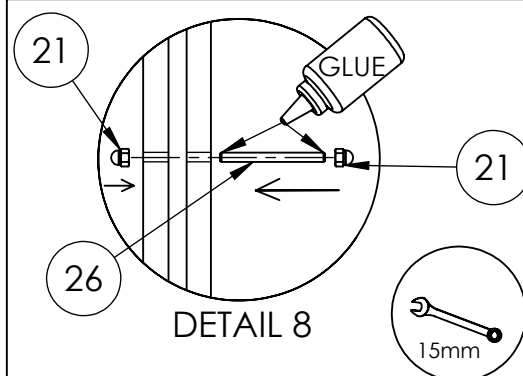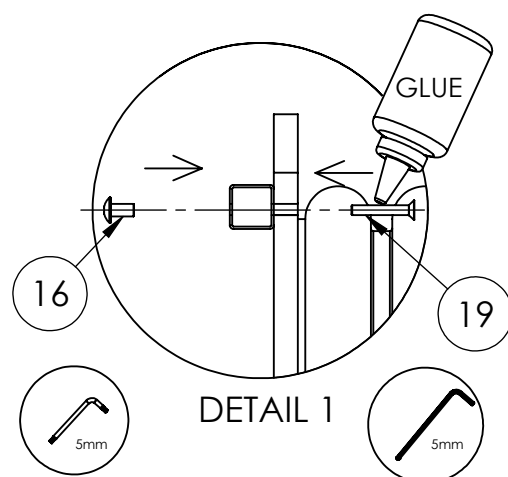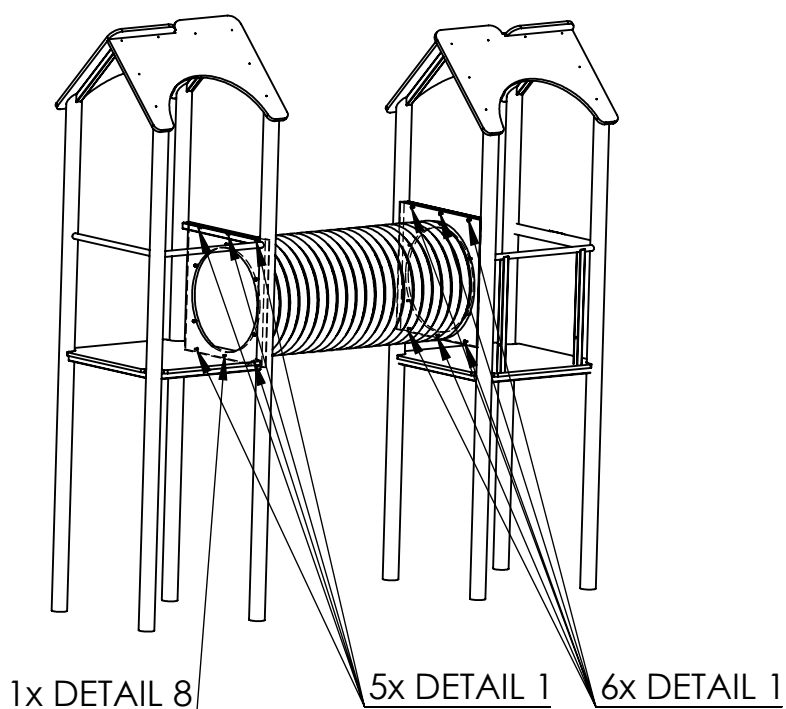


3.

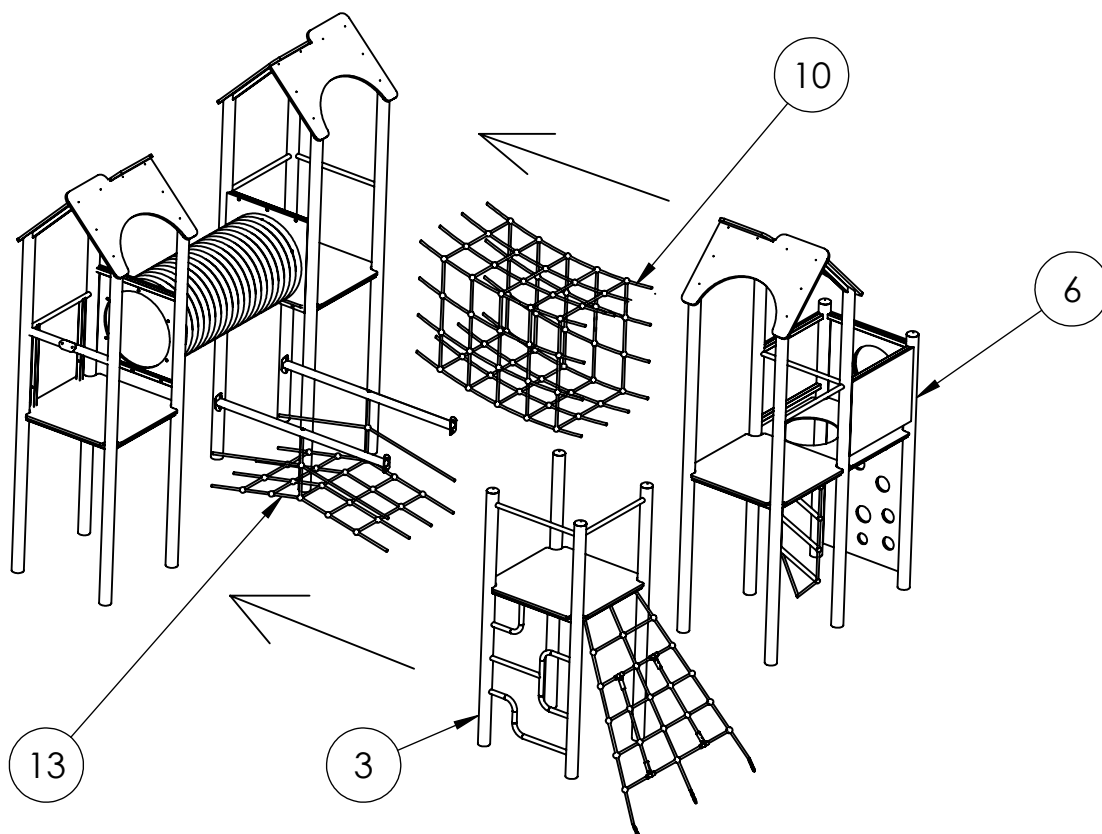



4.

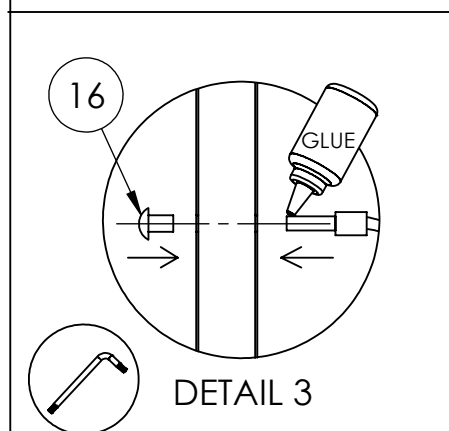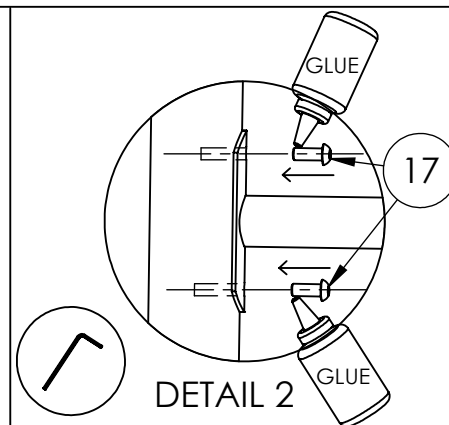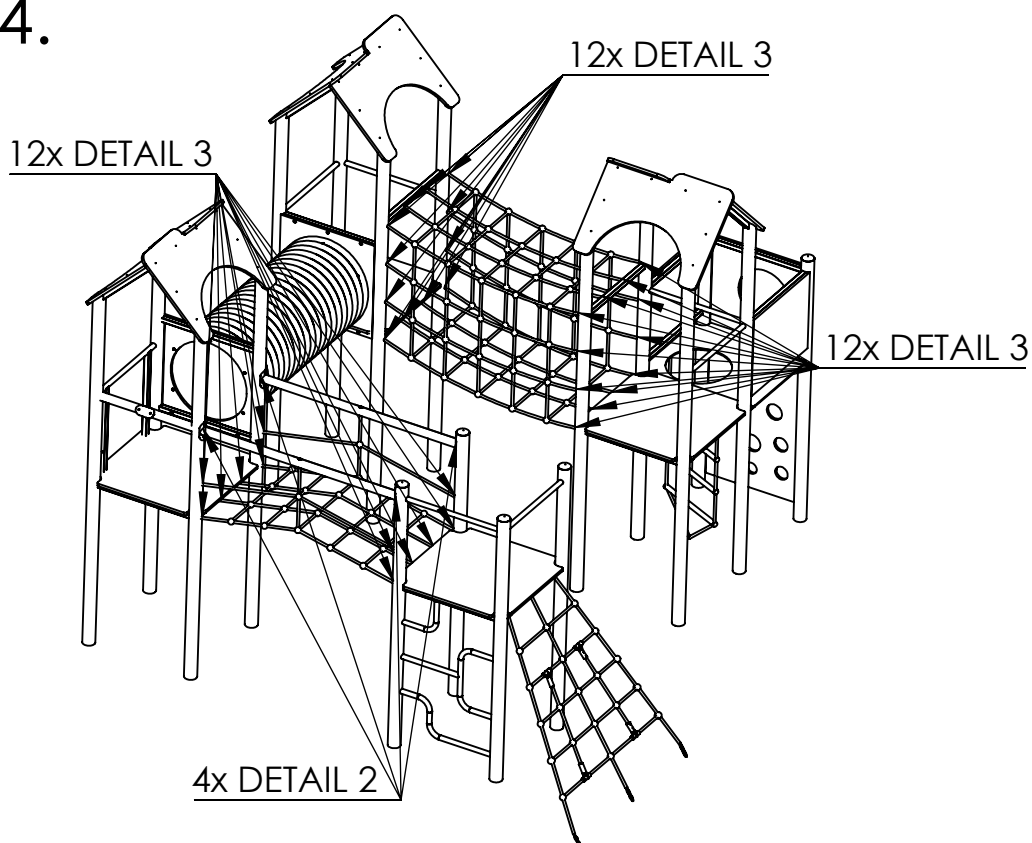


5.

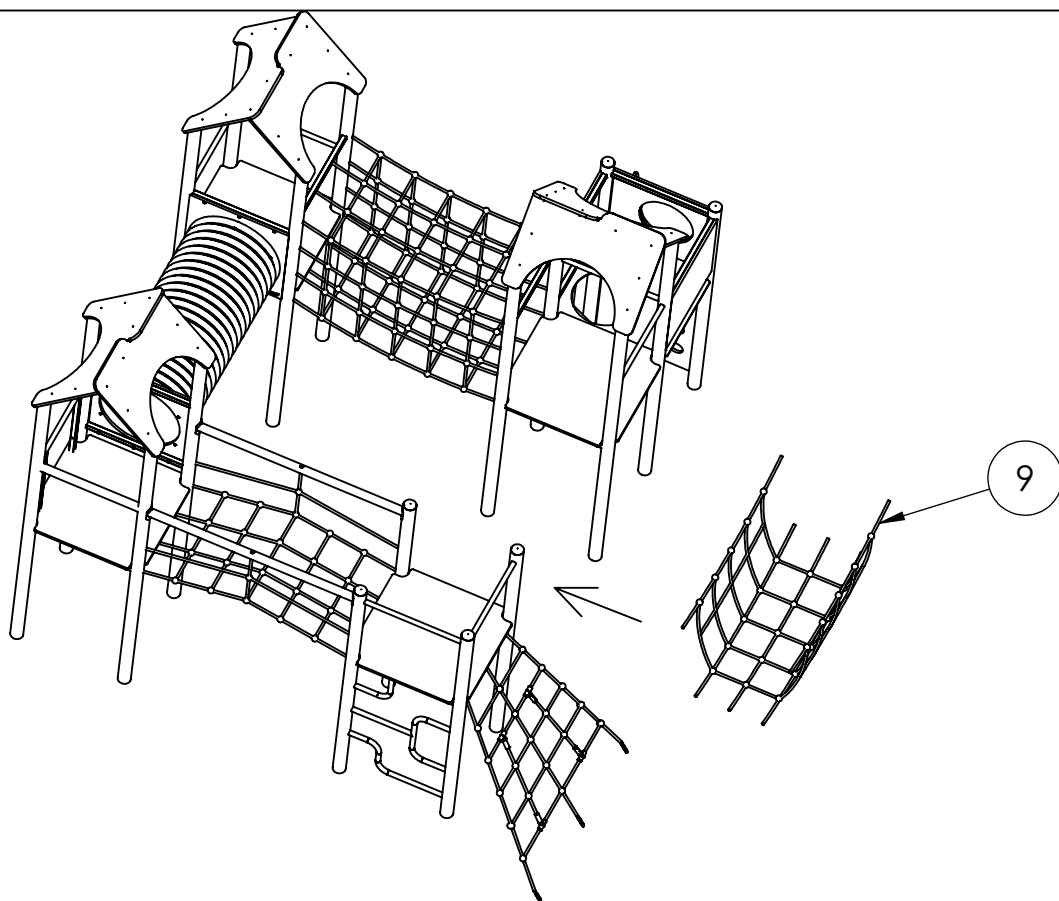

6.

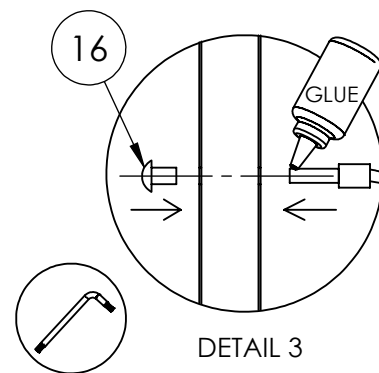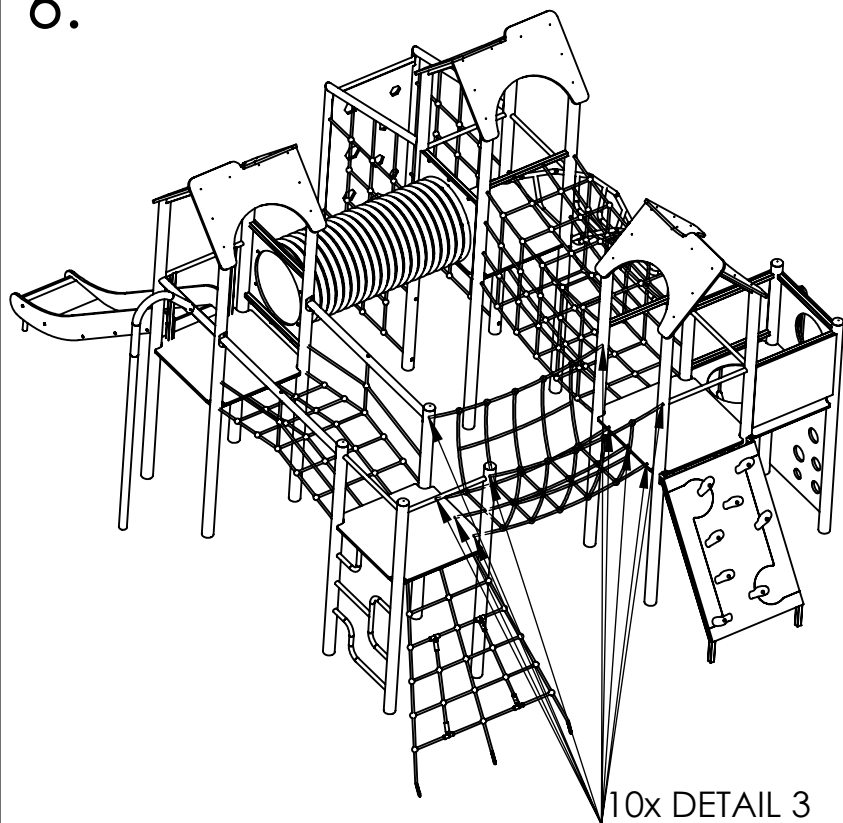




7.

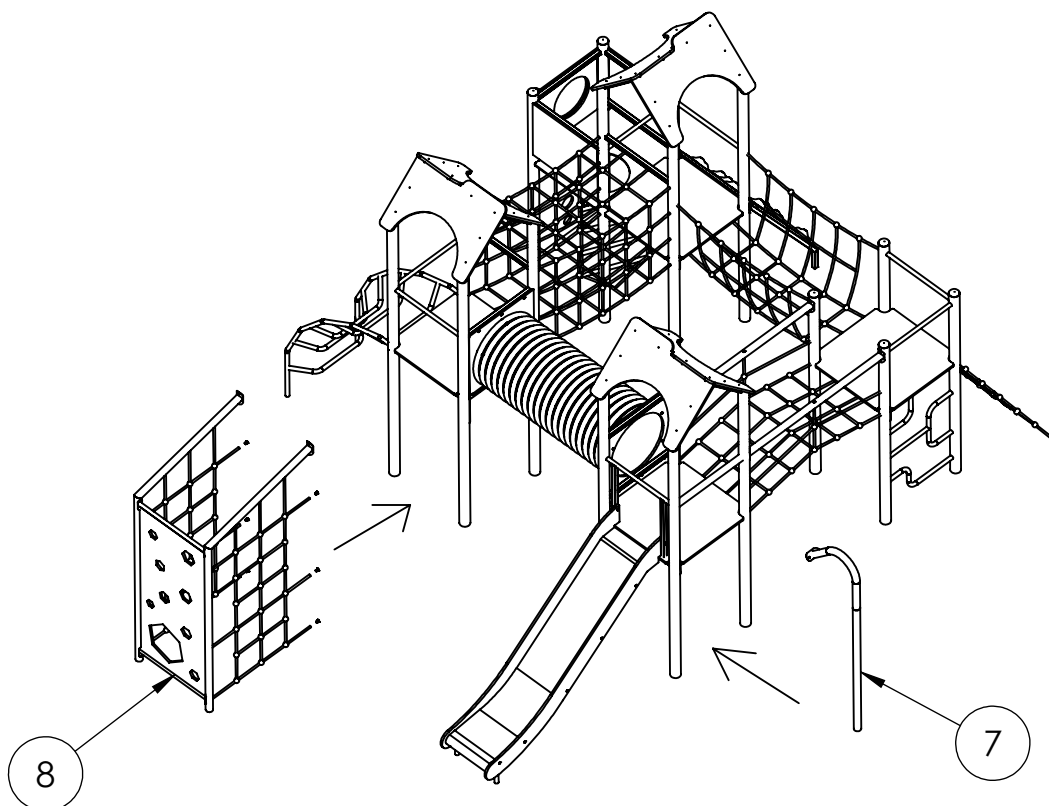


2x DETAIL 2

6x DETAIL 3



1x DETAIL 2

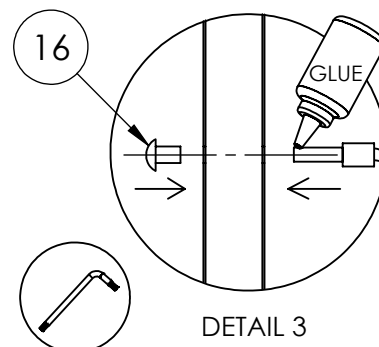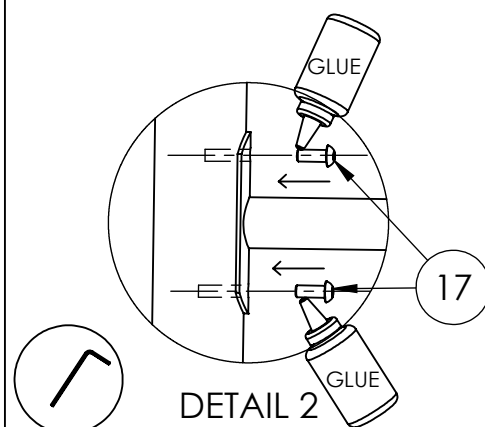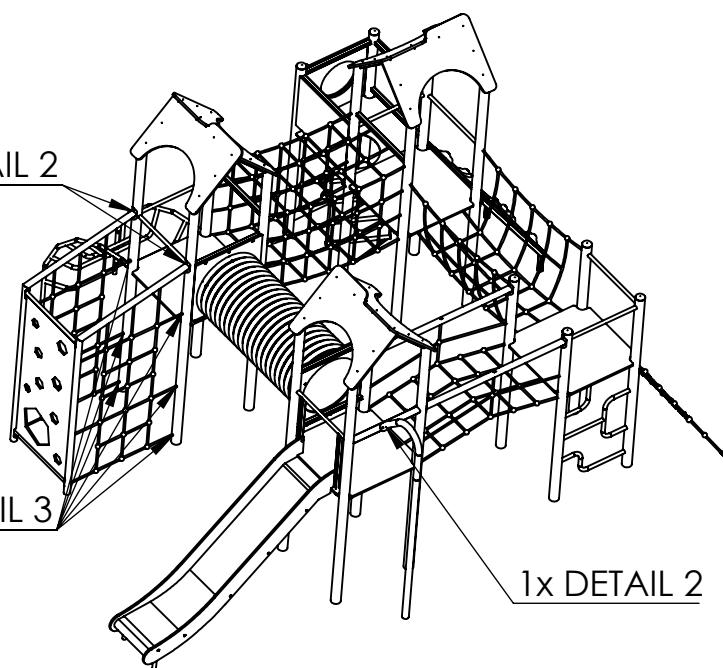





9.

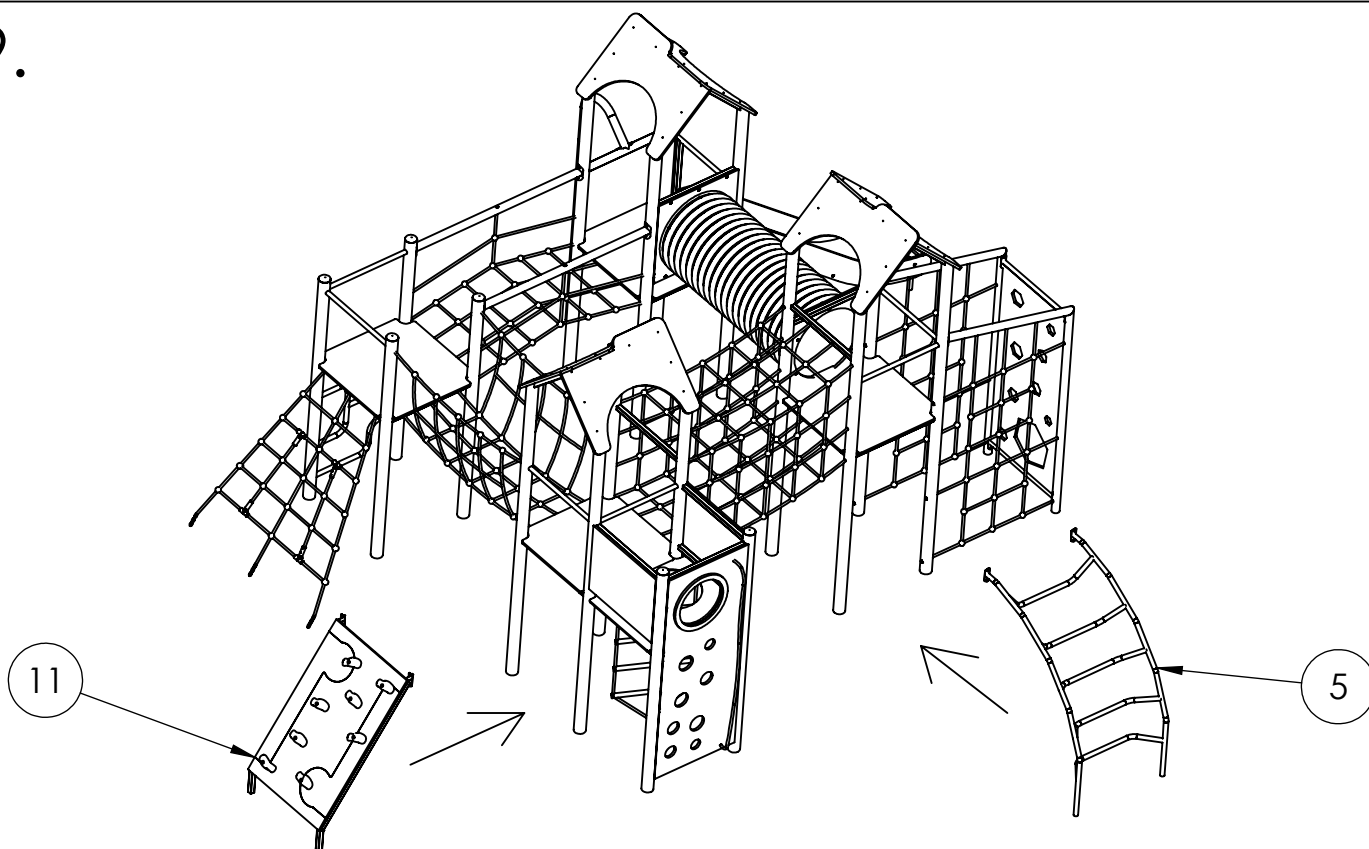



10.

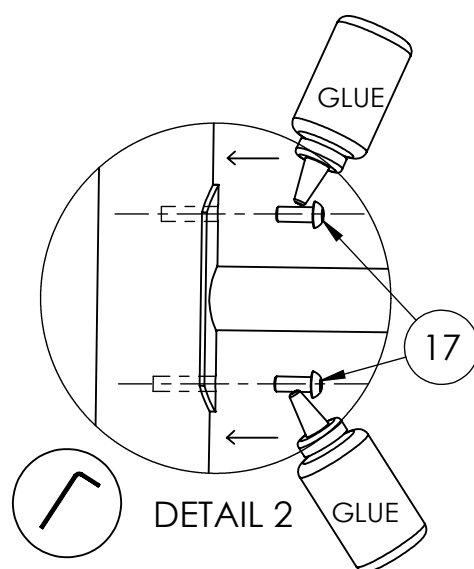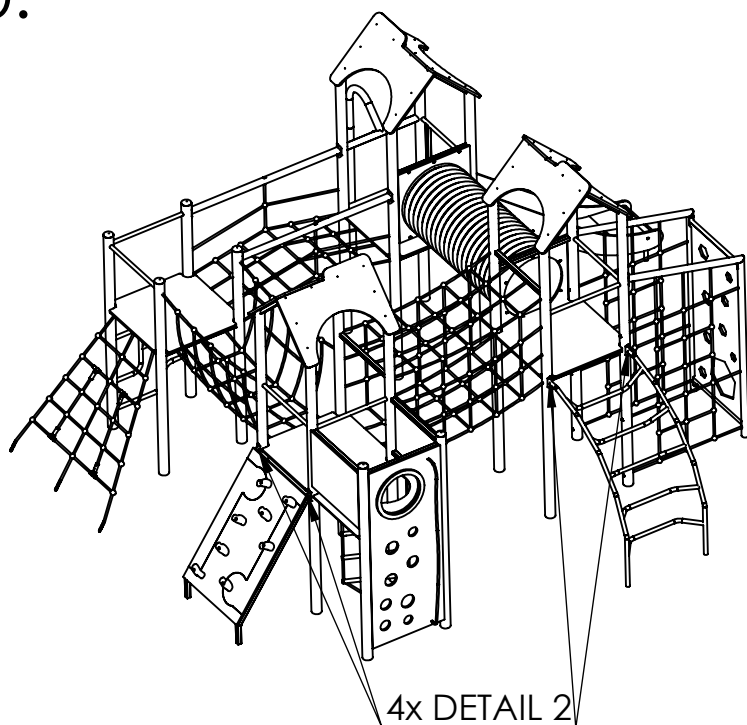

11.

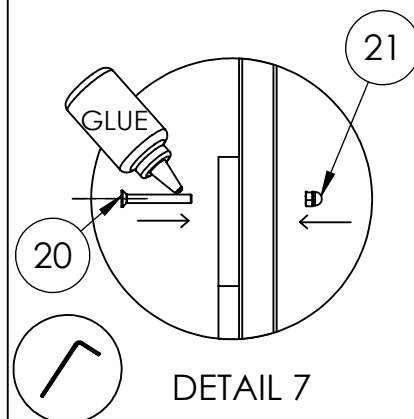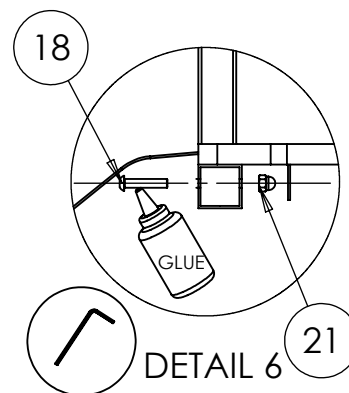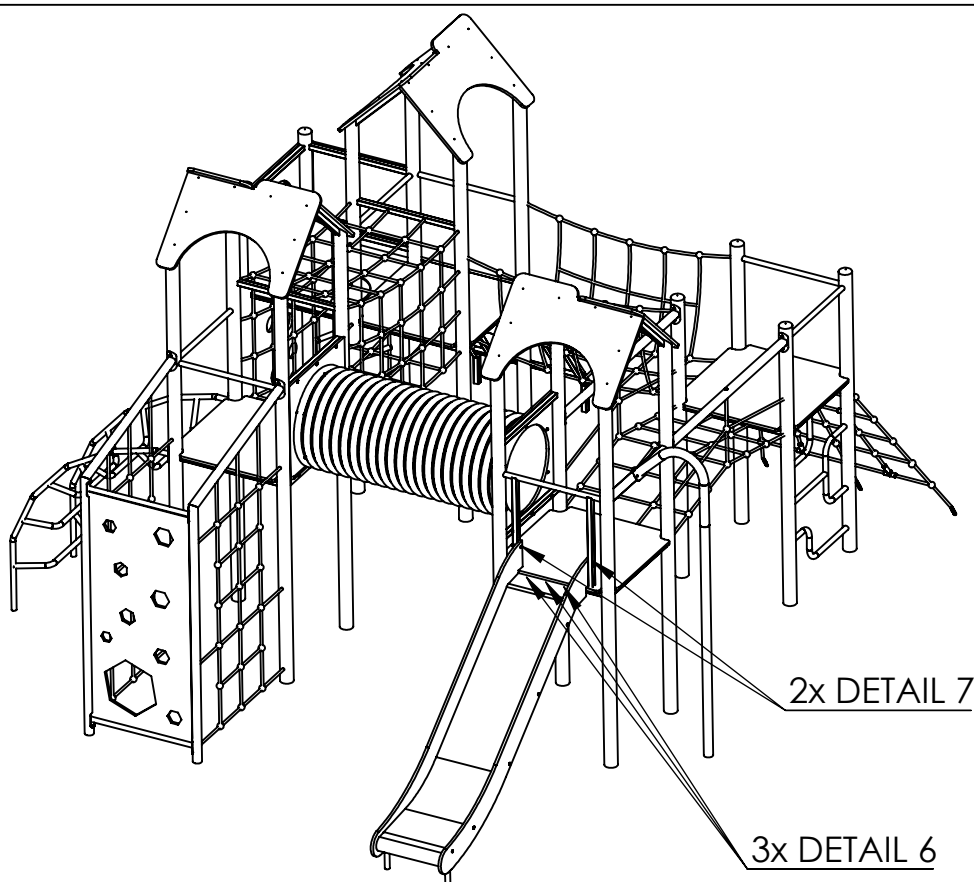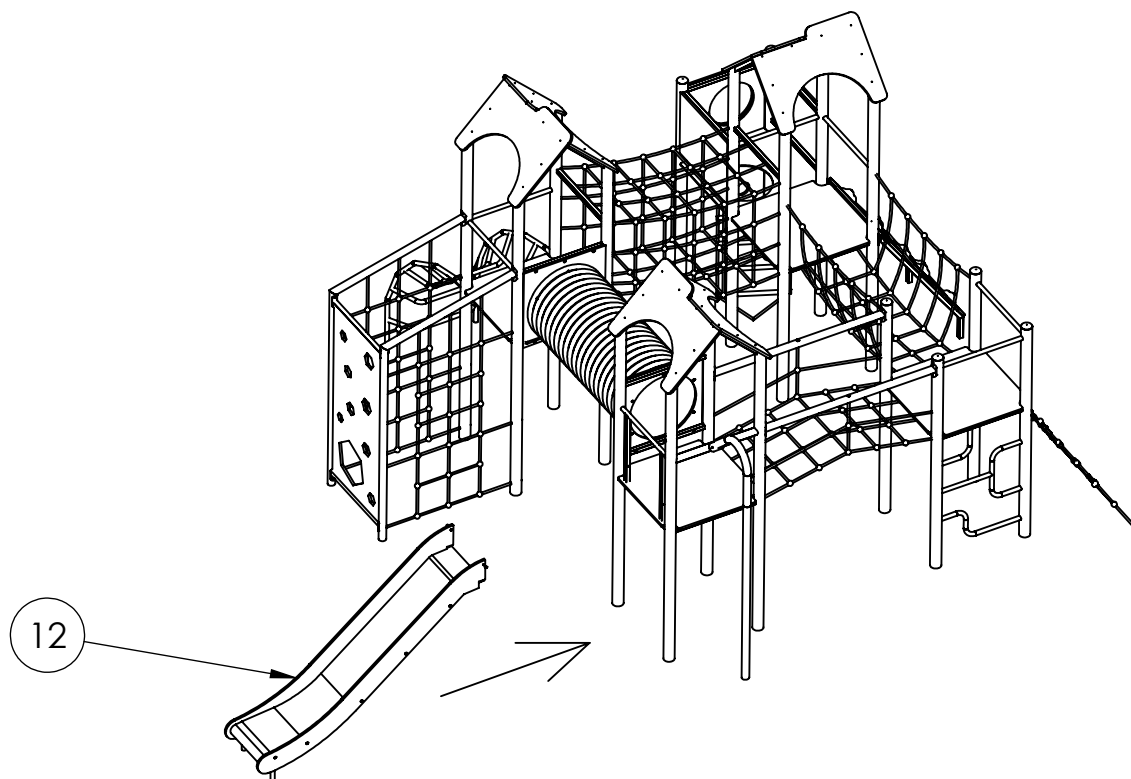

I.

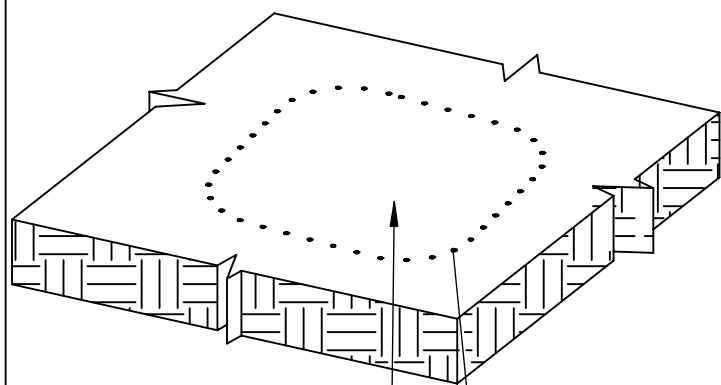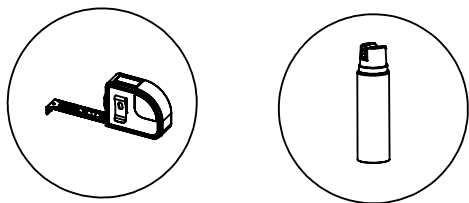

FOOTING DIAGRAM

(PAGE 4)

SAFETY ZONE

(PAGE 3)

II.




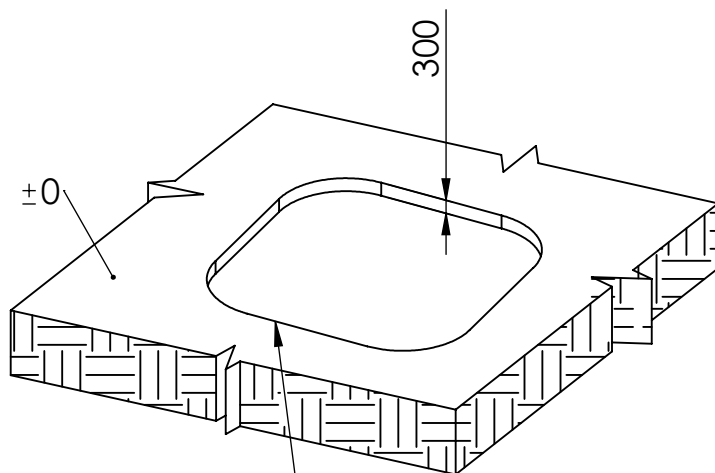




TABLE nr.1

(PAGE 5)


III.

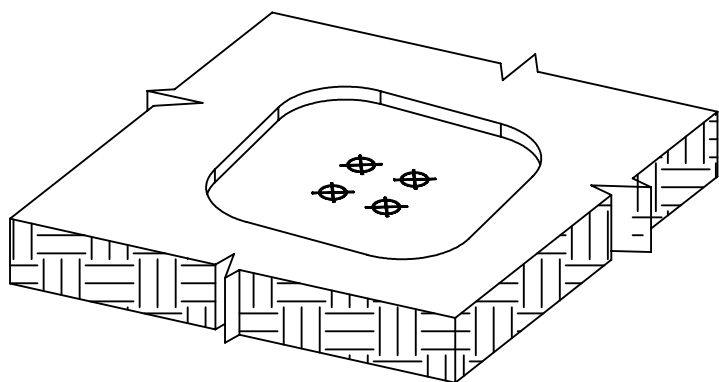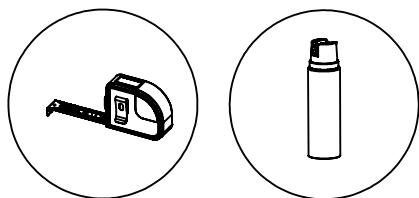


IV.

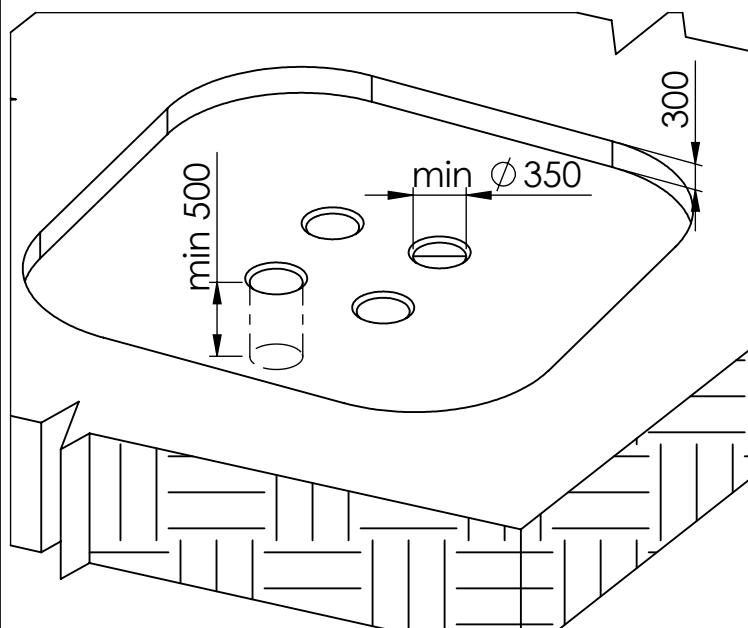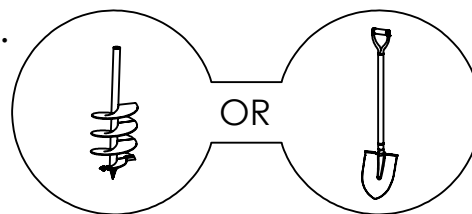


V.

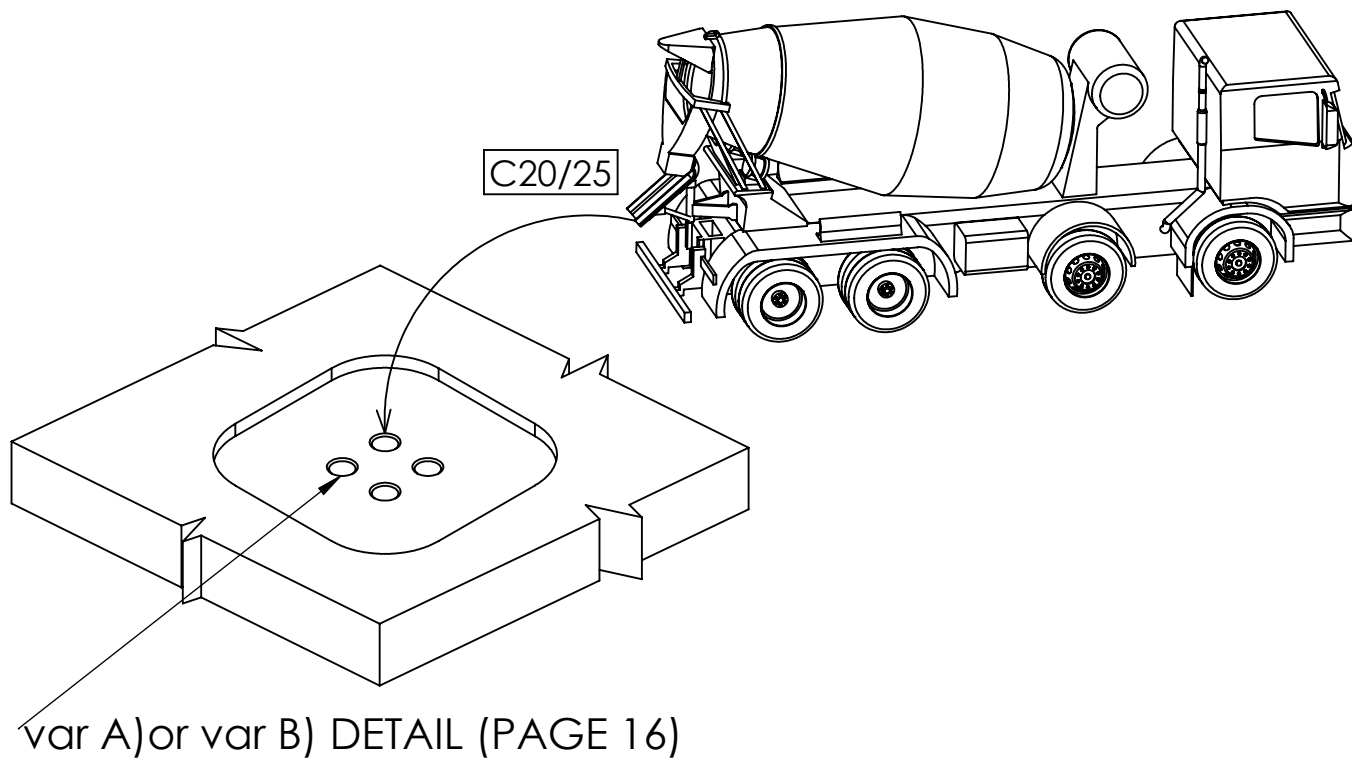

var A)

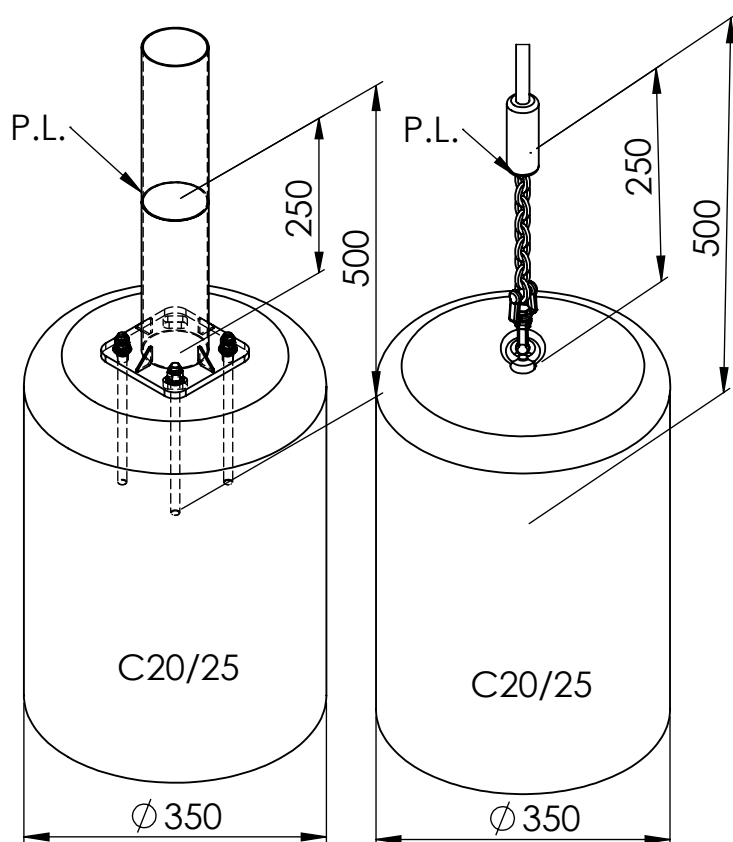

var B)

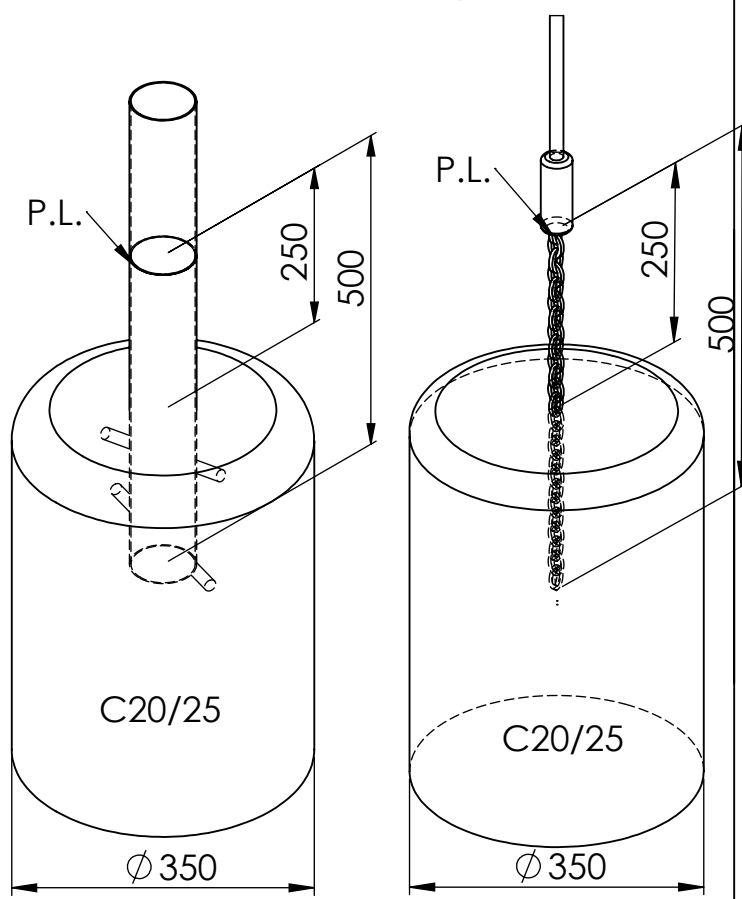




SAPEKOR®

11108


Var A, B

16(19)

DETAIL 1
var A)




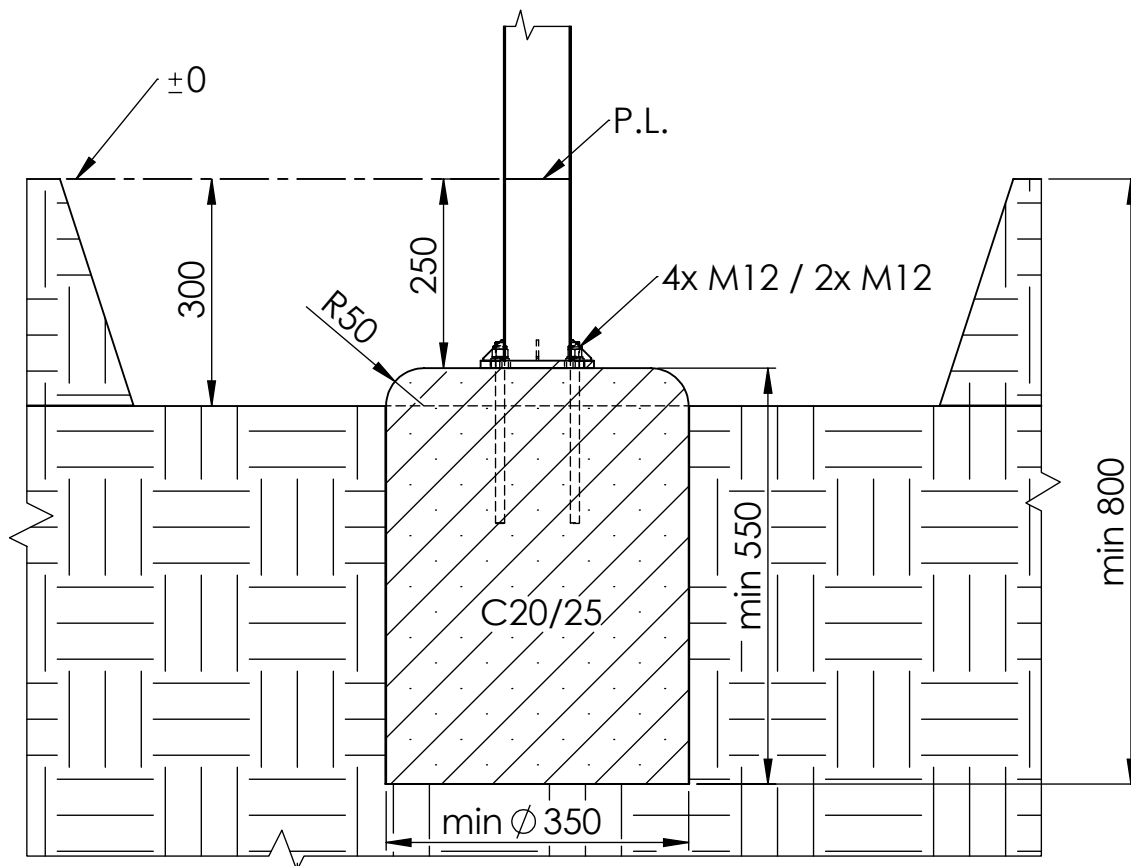


DETAIL 2
var B)

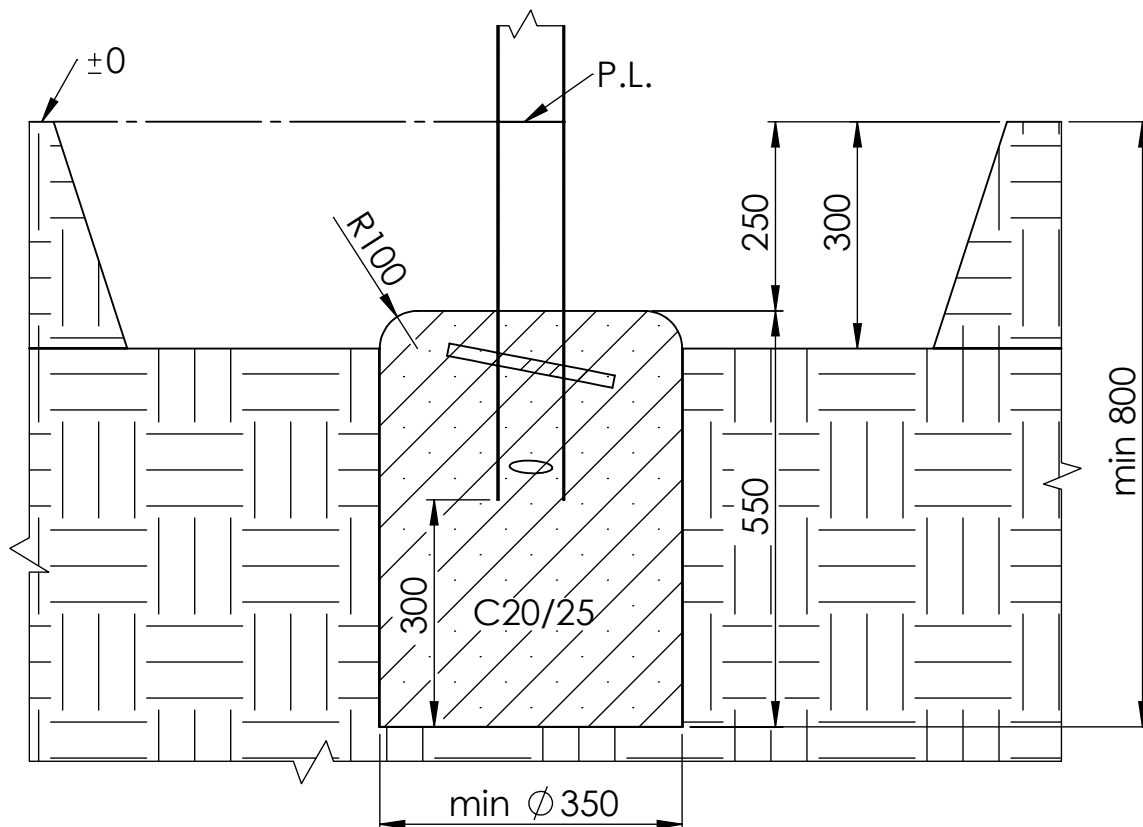


P.L..play level

VI.A

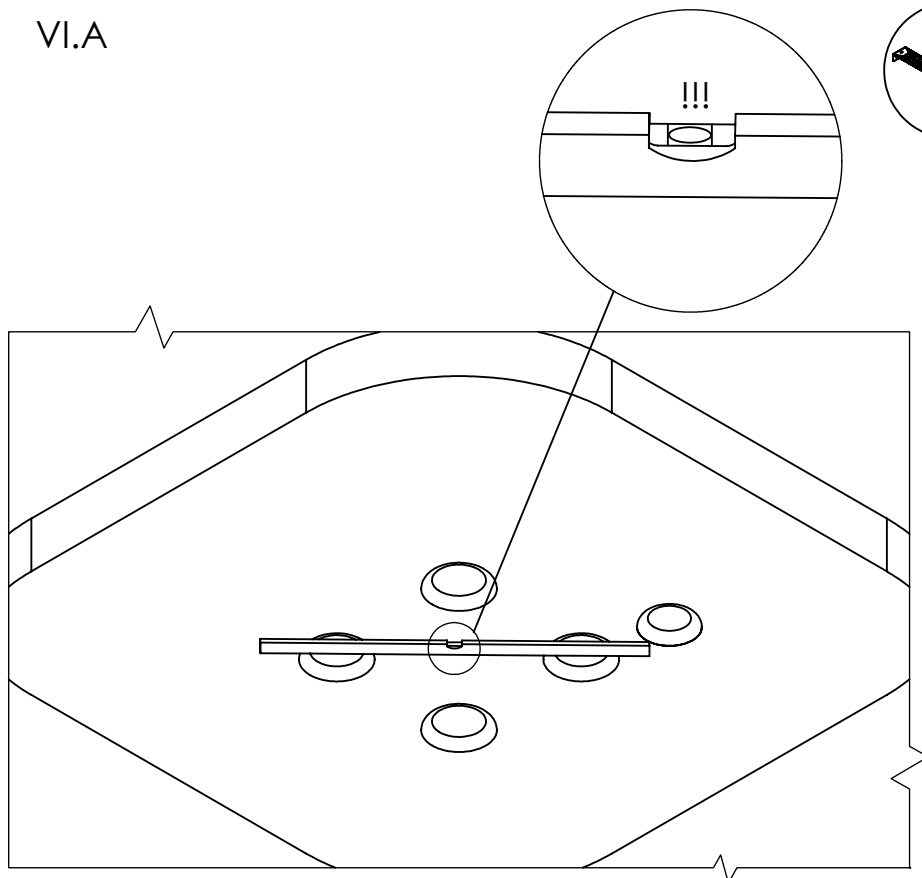

VII.A





Ripening time according to the regulations of the concrete producer.


Reifezeit nach Hinweisen des Betonherstellers.

Doba tvrdnutí podle předpisů výrobce betonu.


VIII.A

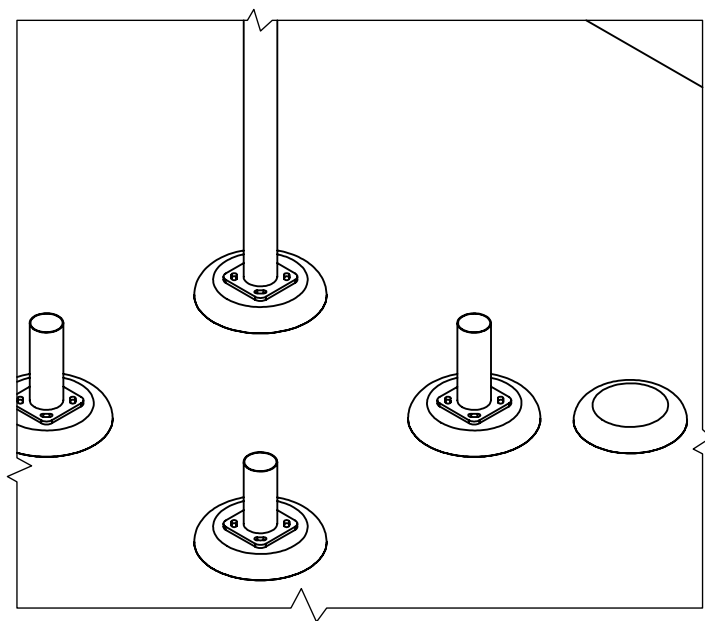



IX.A





Ø 14 x 250

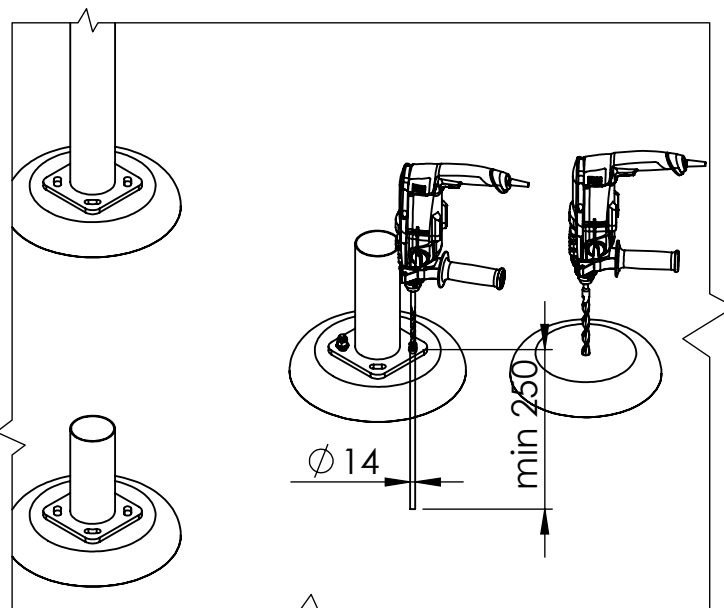


X.A

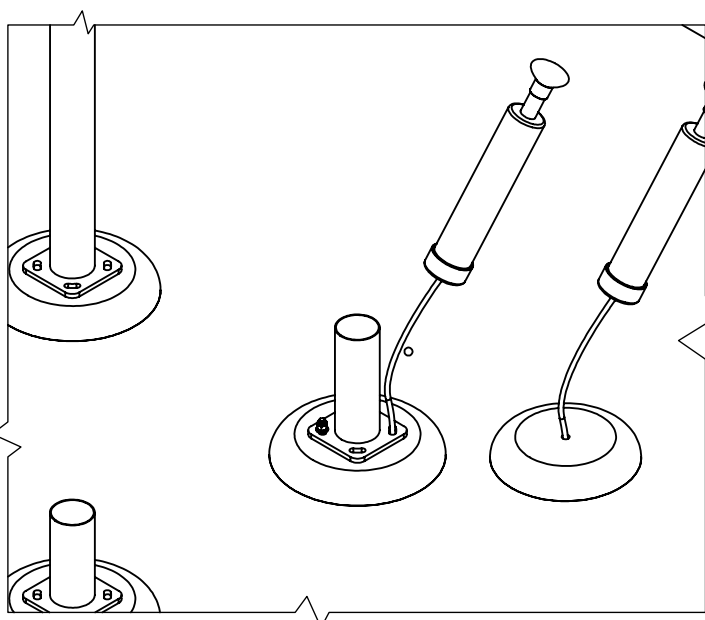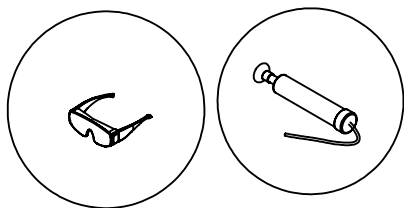


XI.A

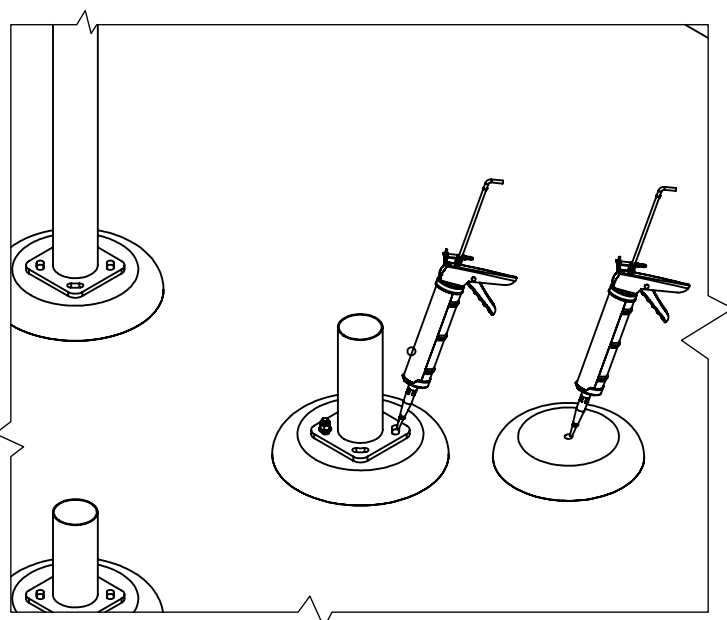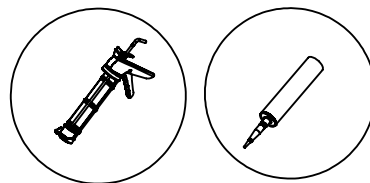

XII.A




max
5mm

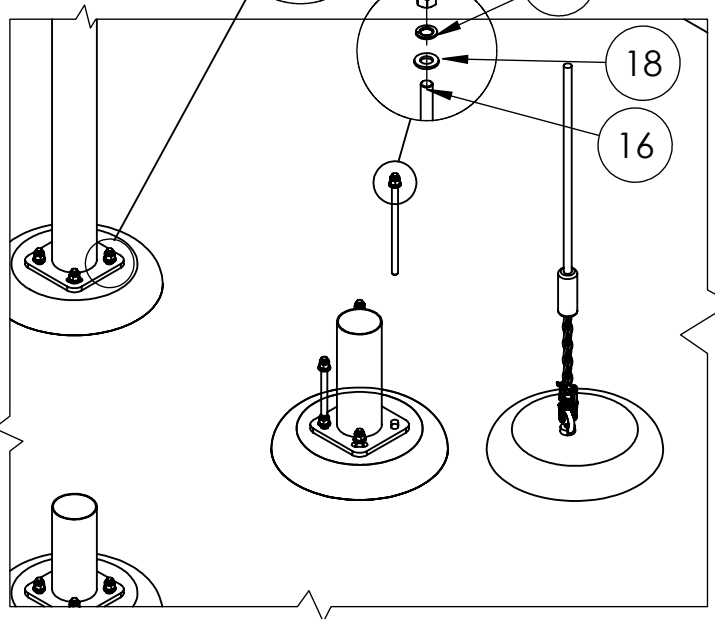

XIII.A


Ripening time defined by the chemical anchor manufacturer.





Reifezeit nach dem Hersteller des chemischen Ankers.

Doba tvrdnutí předepsaná výrobcem betonu.



XIV.A.

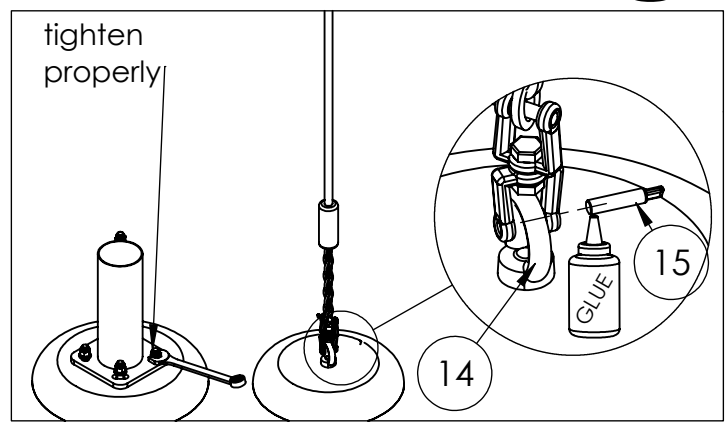



VI.B.

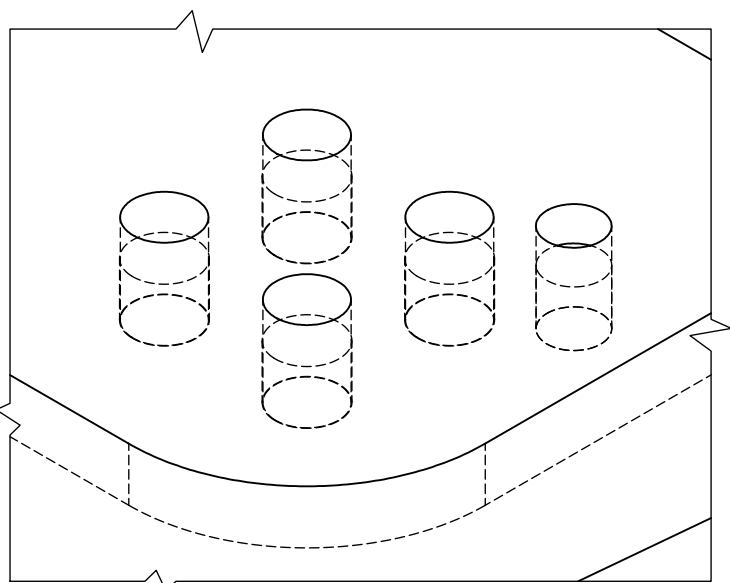


VII.B.

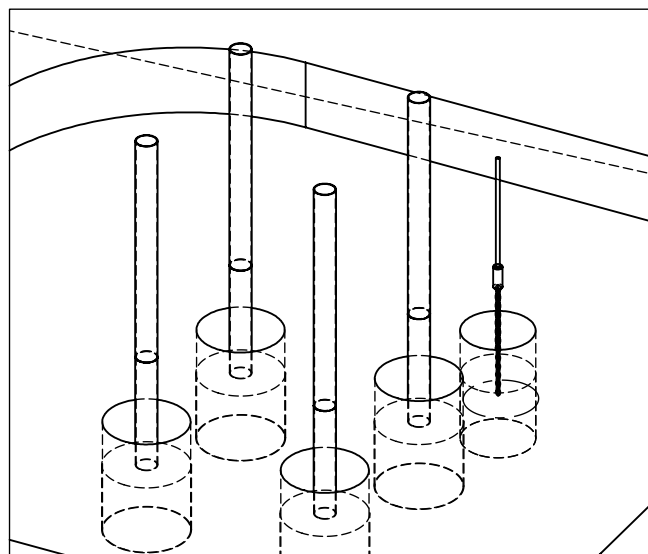

VIII.B.




C20/25

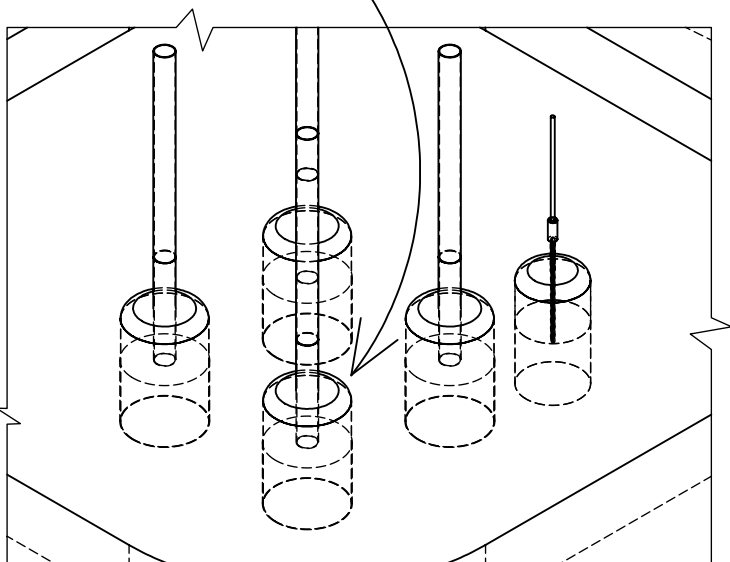

IX.B.

Ripening time according to the regulations of the concrete producer.



Reifezeit nach Hinweisen des Betonherstellers.

Doba tvrdnutí předepsaná výrobcem betonu.

