
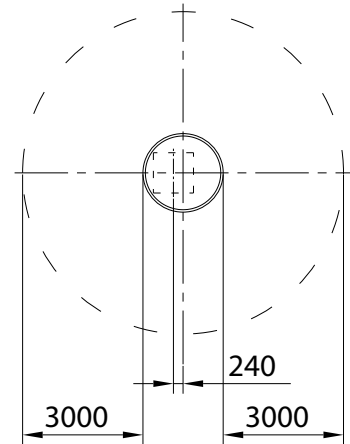


Schale


Dish

A) Montage in losem Fallschutz installation in loose fill safety surfacing

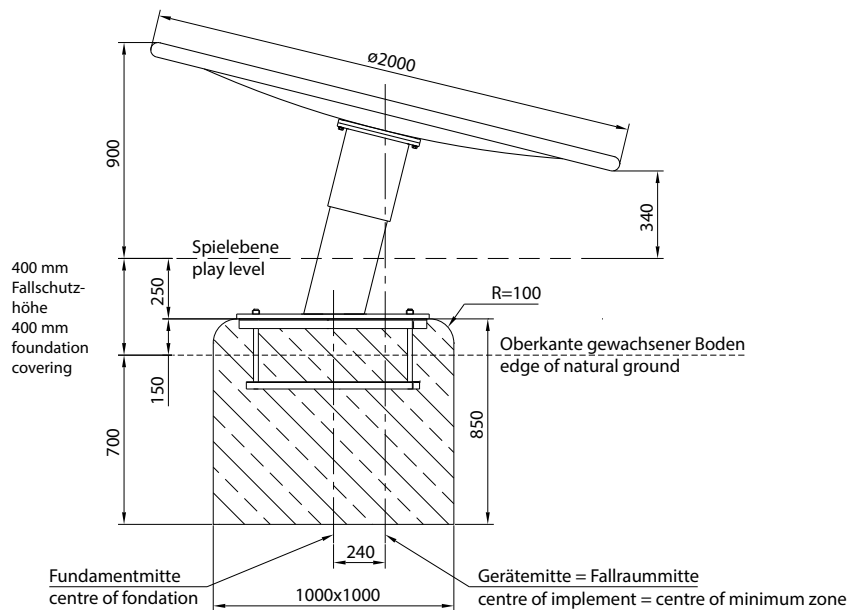

Das Fundament muss 240 mm außermittig im Fallraum platziert werden.
Place the baseplate shifted about 240 mm from center of minimum space.

B) Montage in synthetischem Fallschutz (nicht empfohlen) installation in synthetic impact protection (not recommended)

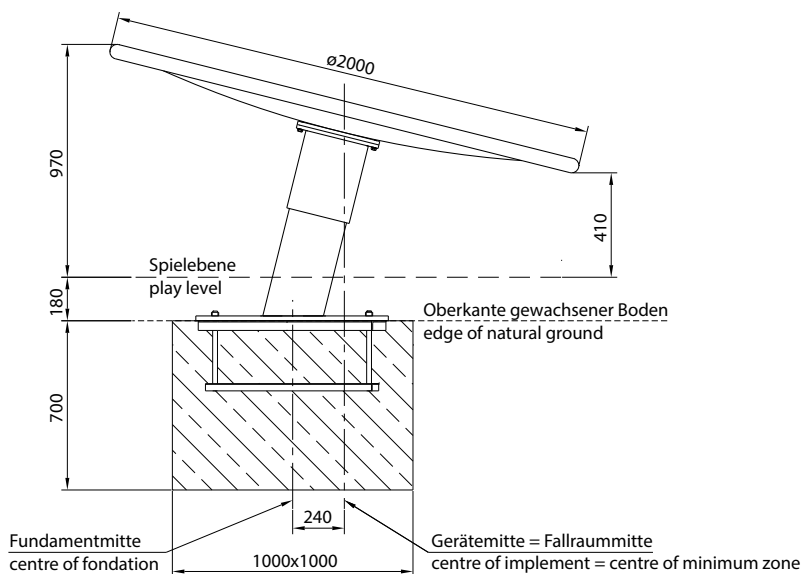

Achtung! Für Einbau aktuelle Montageanleitung anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 06.2018

