

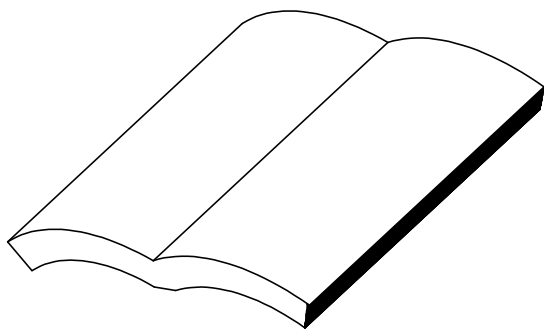

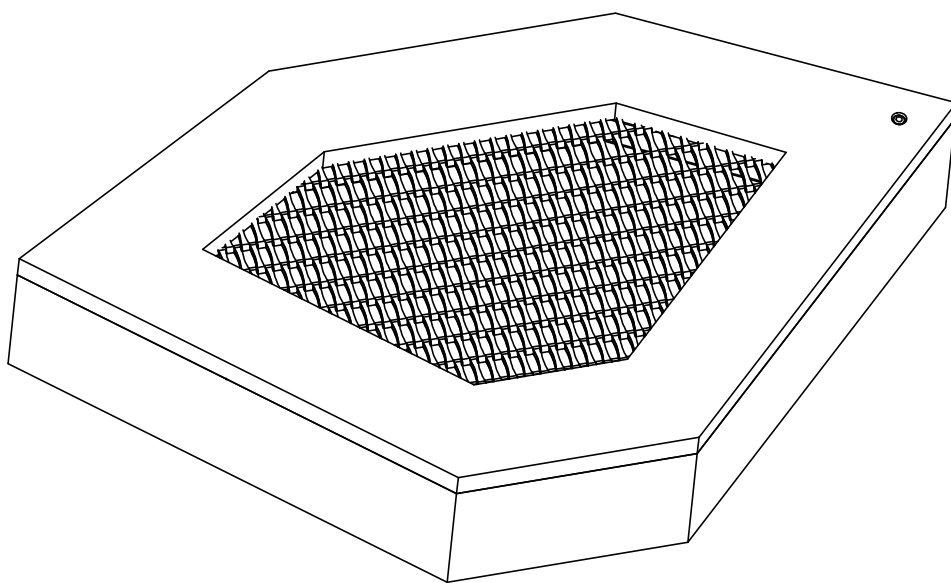


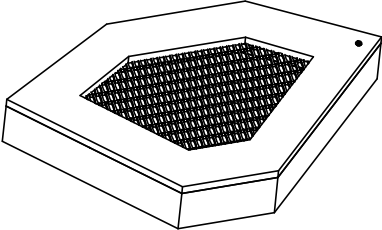



4208



4208N


NR	ELEMENT	4208N
E1		1
E2		1

4208N

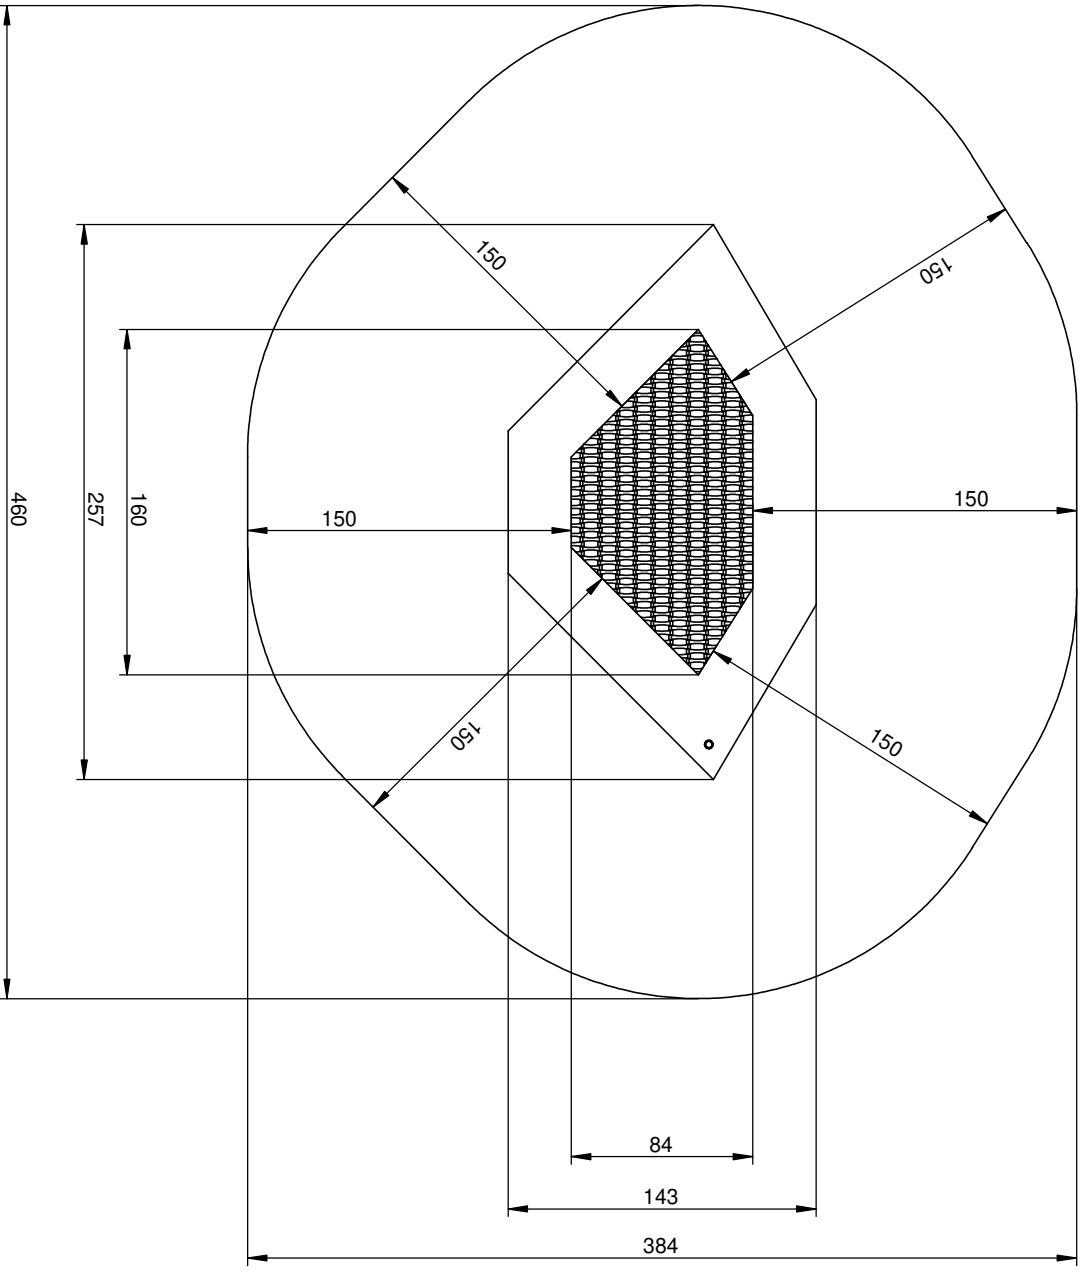
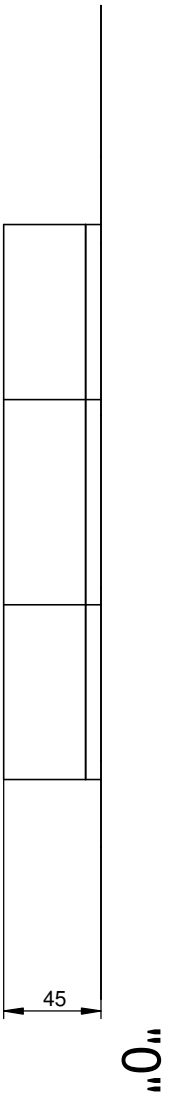


1

4208N





"0"

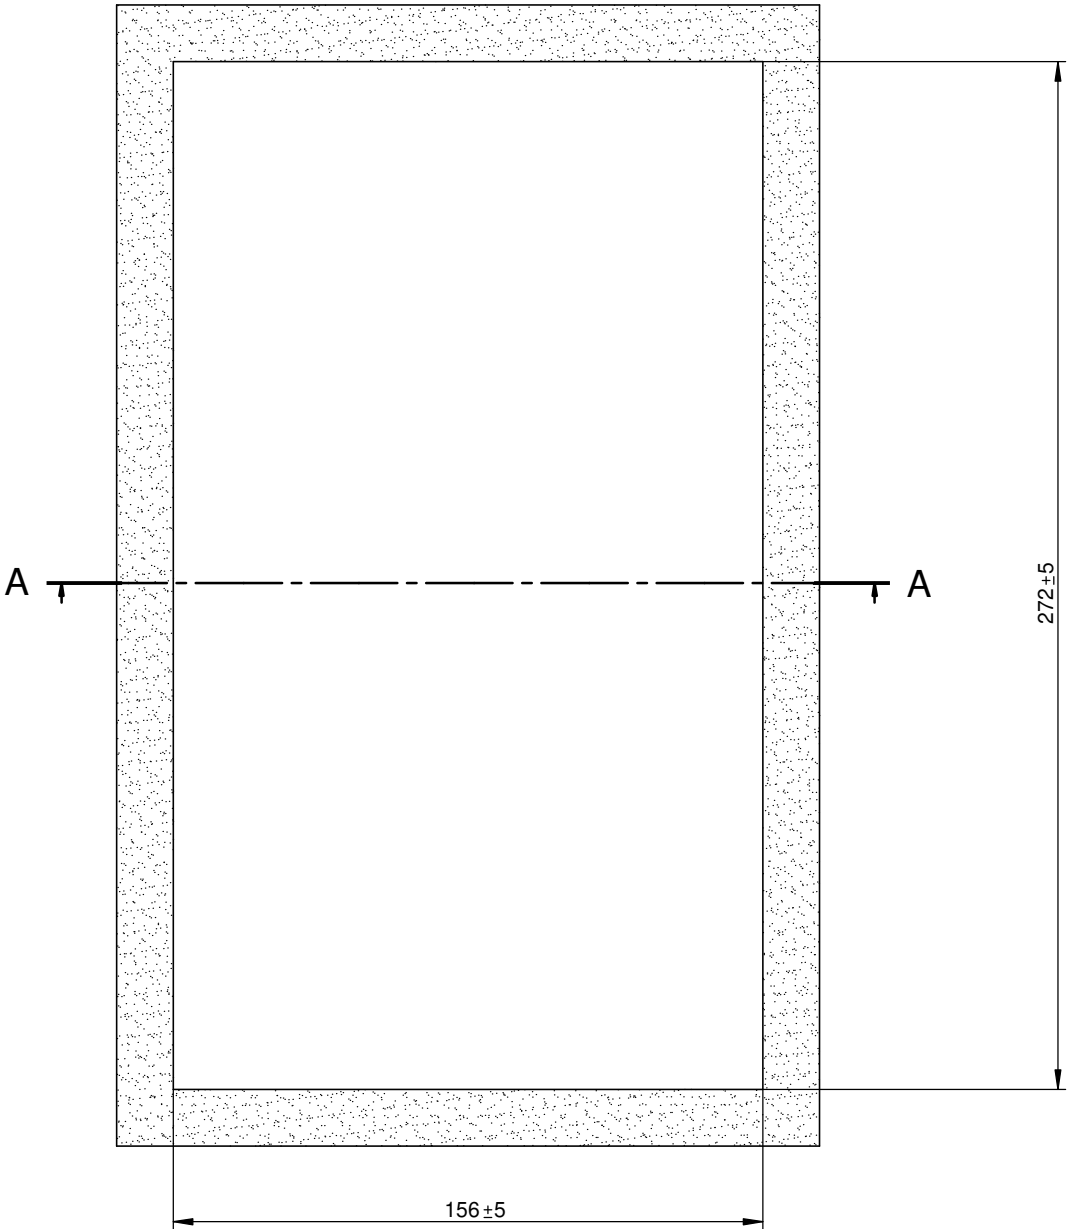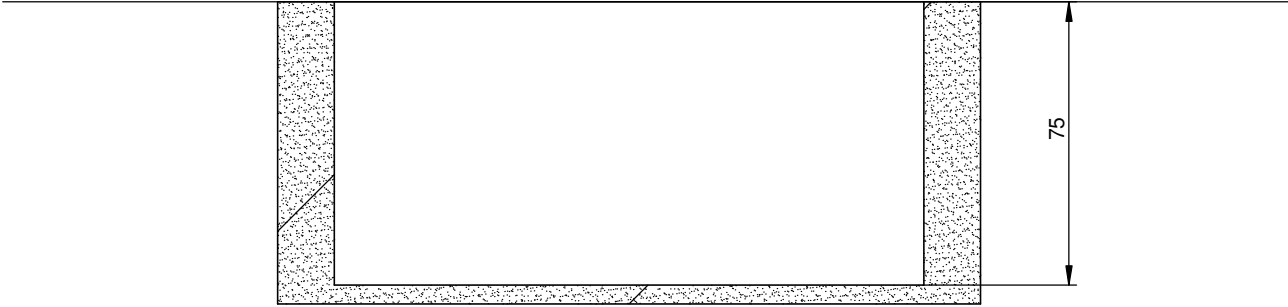

2


4208N

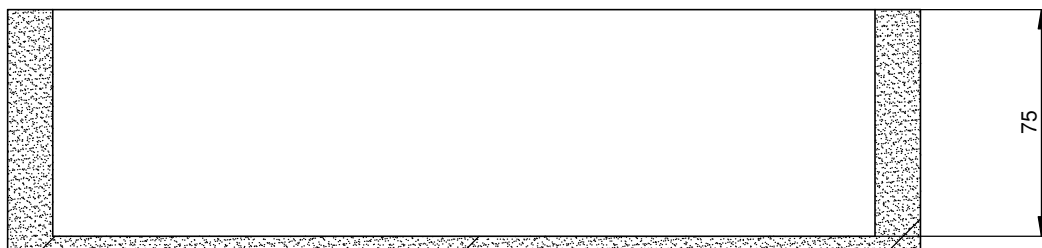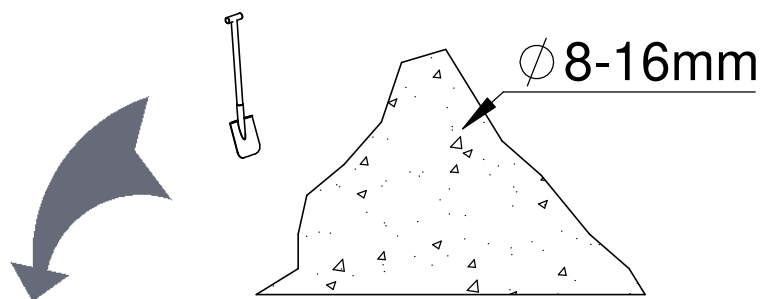



Optional Solution / Rozwiązanie opcjonalne

ENG: "Due to the diverse nature of the ground where the installation pit is being dug, the proposed solution for leveling the bottom of the installation pit is to use concrete blocks."

PL: "Z uwagi na różnorodne podłoże, w którym kopany jest dół montażowy, proponowanym rozwiązaniem wypoziomowania dna montażowego jest użycie bloczków betonowych."

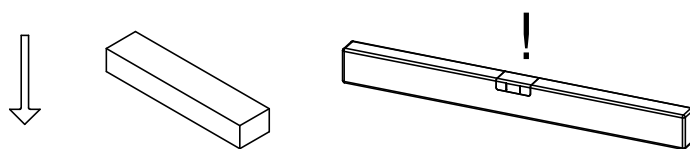


Ø 8-16mm

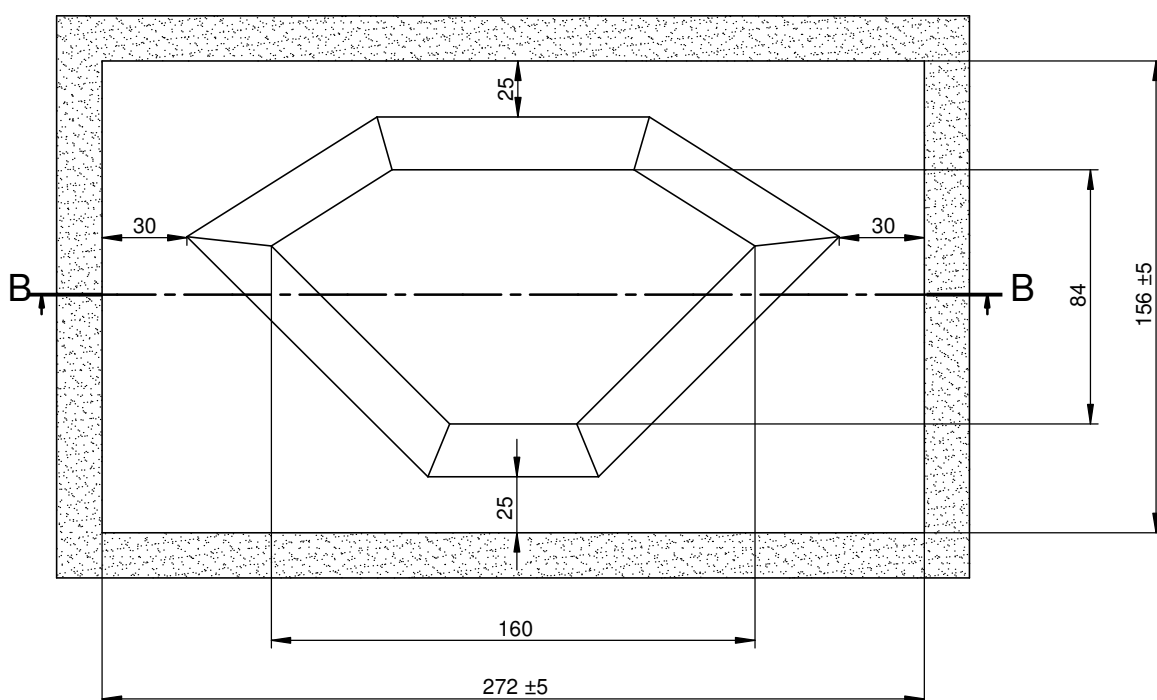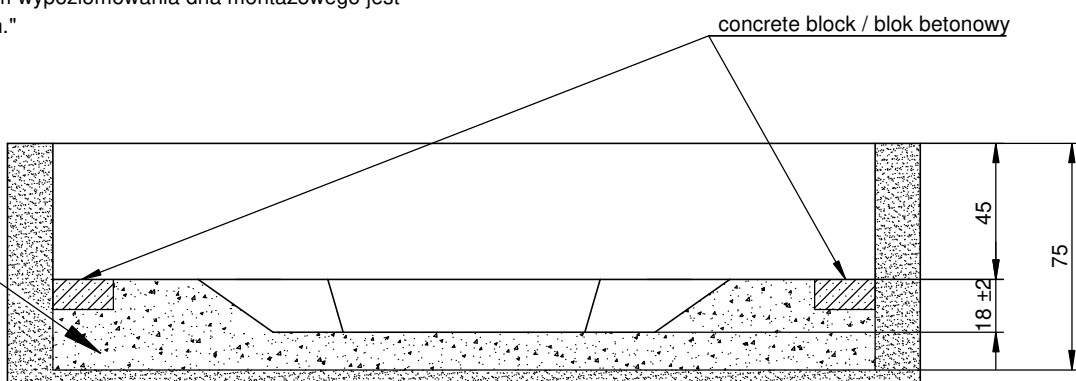

4208N

3

E1

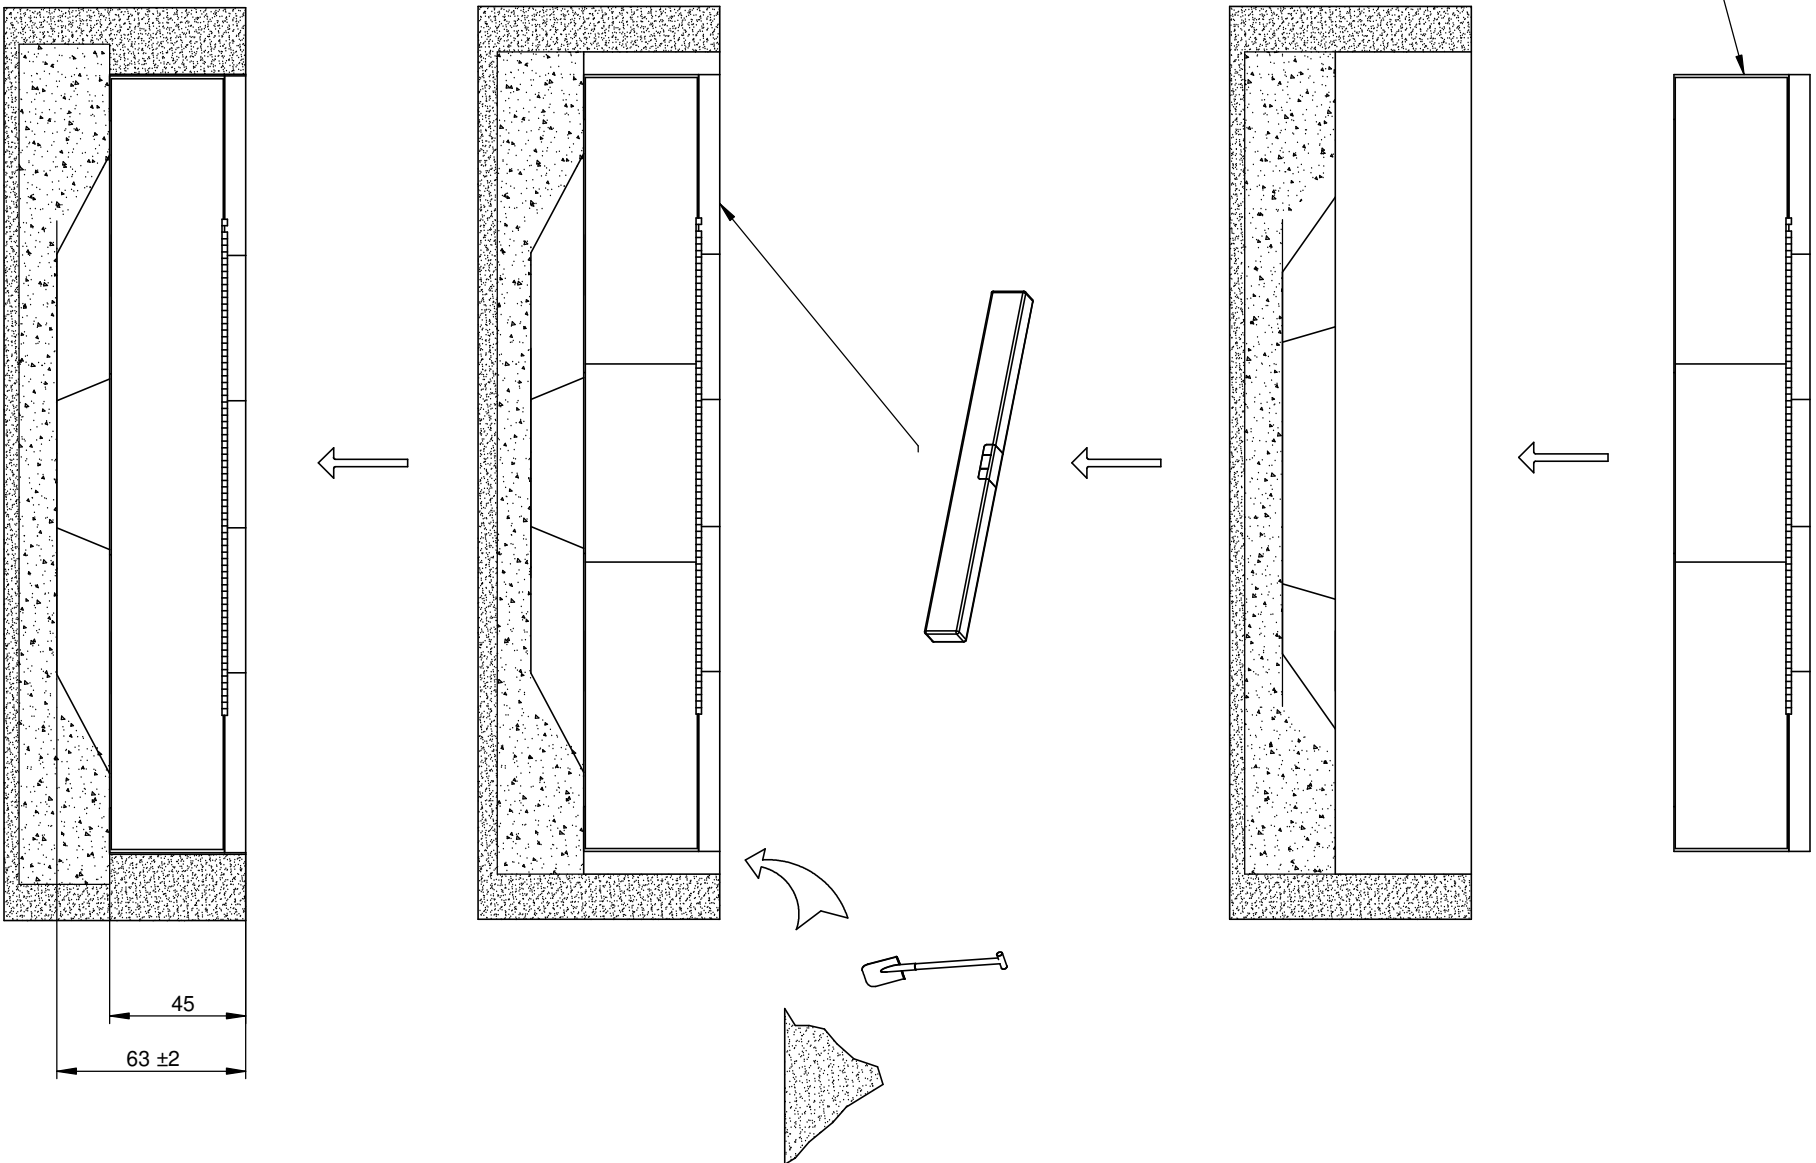

4

4208N

